

ELECTRICIDAD

1. Iluminación.



Lámpara construcción con mango de caucho.
Incluye cristal protector para bombillas hasta 60W / Casquillo cerámico.

| Ref. catálogo | Código | Cable (mm) | Longitud cable (m) |
|-----------------|--------|-------------|--------------------|
| 11020001 | 620120 | HO5RN-F 2x1 | 10 |



Lámpara para talleres mecánicos / Protector de plástico.

| Ref. catálogo | Código | Tipo fluorescente | Cable (mm) | Longitud cable (m) |
|-----------------|--------|-------------------|------------|--------------------|
| 11020002 | 620170 | 8W - 230V | 2 x 0,75 | 5 |



Lámpara construcción con mango de caucho / Casquillo cerámico / 100W.

| Ref. catálogo | Código | Cable (mm) | Longitud cable (m) |
|-----------------|--------|------------|--------------------|
| 11020003 | 620140 | 2 x 1 | 10 |



Lámpara profesional con mango termoplástico aislado / Casquillo cerámico / Reflector metálico / 60W.

| Ref. catálogo | Código | Cable (mm) | Longitud cable (m) |
|-----------------|--------|----------------|--------------------|
| 11020004 | 620150 | HO5VV-F 2x0,75 | 10 |
| 11020005 | 620160 | HO5VV-F 2x0,75 | 5 |

Focos de construcción

Carcasa policarbonato con cierre de caucho.
Aislamiento / Balastro magnético B1 / Luz fría.



| Ref. catálogo | Código | Potencia distribuida | Bases | Potencia admitida (W) | Peso (kg) | Equivalencia halógena (W) | Dimensiones (mm) | Cable (m) |
|-----------------|--------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|------------------|-----------|
| 11020006 | 620090 | 2x36 W / 230 V | 2 x (2P) / 230 V | 1.500 | 4,8 | 300 | 330x330x90 | 5 |

Carcasa polipropileno con cierre de caucho.
Aislamiento / Balastro electrónico / Luz fría.



| Ref. catálogo | Código | Potencia distribuida | Bases | Potencia admitida (W) | Peso (kg) | Equivalencia halógena (W) | Dimensiones (mm) | Cable (m) |
|-----------------|--------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|------------------|-----------|
| 11020007 | 620080 | 3x36 W / 230V | 2 x (2P) / 230 V | 1.500 | 5,4 | 500 | 480x270x110 | 5 |

Estructura exterior metálica / Aislamiento / Halógeno.

| Ref. catálogo | Código | Potencia distribuida | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Cable (m) |
|---------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| 11020008 | 620060 | 500 W | 1,3 | 330x330x90 | 0,5 |
| 11020009 | 620070 | 1.000 W | 2,5 | 330x330x90 | 0,5 |



Focos de construcción con Trípode

Focos halógenos provistos de cable 0,50 m con enchufe Schuko.
Toma de corriente de 4 bases Schuko con potencia máxima admitida de 4.000 W.
Cable de alimentación de 2 m / Anclaje de obra / Opción 3 ruedas con freno.

| Referencia catálogo | Código | Nº de focos | Potencia (W) | Dimensiones totales | | | Características |
|---------------------|--------|-------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Extensión máx | Extensión mín | Superf. base | |
| 11020010 | 620030 | 4 | 500 | 2.700 mm | 1.300 mm | 0,5m ² | Estruc. metálica tubular |
| 11020011 | 620010 | 2 | 500 | 2.700 mm | 1.300 mm | 0,5m ² | Estruc. metálica tubular |
| 11020012 | 620000 | 4 | 1.000 | 2.700 mm | 1.300 mm | 0,5m ² | Estruc. metálica tubular |
| 11020013 | 620020 | 2 | 1.000 | 2.700 mm | 1.300 mm | 0,5m ² | Estruc. metálica tubular |



Linternas

- Cuerpo de goma (tacto suave).
- Resistente a los golpes, a la humedad y a la corrosión.
- Lámpara de gas Zenon™ 125% más brillante.
- Interruptor gran duración - test 100.000 ciclos.

LINTERNA PROFESIONAL

| Ref. catálogo | Código | Tipo de pilas |
|---------------|---------|---------------|
| 11020014 | 01392.1 | 2LR20 |
| 11020015 | 01393.1 | 4LR20 |
| 11020016 | 01394.1 | 4LR20 |



01392.1



01393.1



01394.1

2. Cuadros de Distribución.

Estructura exterior en plástico.

| Ref. catálogo | Código | Potencia distribuida | Bases | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Cable (m) | Aislamiento |
|---------------|--------|----------------------|--|-----------|------------------|-----------|-------------|
| 11020017 | 585560 | 16A / 400V | 2 x (3P + E) / 400V 2 x (2P + E) / 230V | 2,5 | 250 x 403 x 177 | 2 | IP 44 |

Incluye parada de emergencia.
Cuadro termoplástico de alta resistencia y protegido para rayos UV.
Nivel de protección IP55 con doble aislamiento eléctrico / Máx. 650 °C.

OPCIÓN: Cuadros de obra a medida: 130 combinaciones posibles con potencias desde 9 kW, y con bases desde 4 hasta 8 tomas, tanto monofásicas como trifásicas, y hasta 63A.

| Ref. catálogo | Código | Potencia distribuida | Bases con bloqueo | Base alimentación | Dimensiones (mm) | Normativas | Máx potencia |
|---------------|--------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|
| 11020018 | 585510 | 12 kW | 3 x (2P+E) / 16A 2 x (3P+E) / 16A | 1 x (3P+N+E) / 32A | 574 x 750 x 430 | CEI EN 60439-4 | 18 kW |



3. Cables y Conexiones Eléctricas.

Tipos de Cables



CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR

Apto para instalaciones en viviendas, locales, oficinas, etc.
Colores: Negro, azul, marrón, bicolor y toma tierra.
Medidas (mm²): 1 x 1,5 - 1 x 2,5 - 1 x 4 - 1 x 6




MANGUERA REDONDA FLEXIBLE 300/500 V

Apto para conexión de aparatos domésticos y pequeña máquina herramienta.
Medidas (mm²): 2 x 1 - 2 x 1,5 - 2 x 2,5 - 3 x 1 - 3 x 1,5 - 3 x 2,5



MANGUERA PLANA 300/500 V

Apto para aparatos que requieran una mayor potencia de conexión.
Color: Blanco.
Medidas (mm²): 2 x 0,75 - 2 x 1 - 2 x 1,5



CABLE REDONDO MUY FLEXIBLE

Apto para instalaciones industriales y aparatos que requieran una mayor potencia de conexión.
Color de la cubierta: Negra.
Medidas (mm²): 2 x 2,5 - 3 x 1,5 - 3 x 2,5 - 4 x 1,5 - 4 x 2,5



CABLE COAXIAL

Apto para instalaciones en la conexión con la antena de TV.
Color de la cubierta: Blanca



CABLE COAXIAL 75 ohm

Para TV Digital.



CABLE TELÉFONICO

Cable para la conexión interior de las instalaciones domésticas telefónicas.
Paralelo.



CABLE PARALELO BICOLOR FLEXIBLE

No apto para uso eléctrico. Aplicable para señales electrónicas: altavoces, sonido, alarmas, etc.
Colores: Rojo / Negro.
Medidas: 2 x 0,75 - 2 x 1.

Tubo corrugado



Disponible en dos formatos: el estándar fabricado en PVC con una resistencia a la compresión de 320N y resistencia al impacto de 1J. Y el tubo reforzado, fabricado en un material que no propaga la llama en caso de incendio y con una resistencia a la compresión de 230N y al impacto de 2J.

| Ref. catálogo | Código | Métrica | Longitud (m) |
|---------------|--------|---------|--------------|
| 11020019 | 21080 | M16 | 5 |
| 11020020 | 21082 | M16 | 15 |
| 11020021 | 21084 | M20 | 5 |
| 11020022 | 21086 | M20 | 15 |
| 11020023 | 21088 | M25 | 5 |
| 11020024 | 21090 | M25 | 15 |

Sonda Pasahilos

Monofilamento de nylon con guía flexible auto-orientable de cable helicoidal de acero.

| Ref. catálogo | Código | Ø (mm) | Longitud (m) | Color |
|---------------|--------|--------|--------------|--------|
| 11020025 | 41045 | 4 | 5 | Blanco |
| 11020026 | 41046 | 4 | 10 | Blanco |
| 11020027 | 41047 | 4 | 15 | Blanco |
| 11020028 | 41048 | 4 | 20 | Blanco |
| 11020029 | 41049 | 4 | 25 | Blanco |
| 11020030 | 41050 | 4 | 30 | Blanco |



Enrollacables con protección térmica

| Referencia catálogo | Código | Características |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 11020031 | 157052 BR | 25 m |
| 11020032 | 157069 BR | 50 m |



Prolongador eléctrico

| Ref. catálogo | Código | Medida (m) | Color | Característica |
|---------------|-----------|------------|---------|----------------|
| 11020033 | 151333 BR | 10 | Naranja | Retráctil |
| 11020034 | 151401 BR | 10 | Negro | Retráctil |
| 11020035 | 151357 BR | 25 | Naranja | Retráctil |
| 11020036 | 151425 BR | 25 | Negro | Retráctil |



Base schuko


| Ref. catálogo | Código | Nº de tomas | Características |
|---------------|-----------|-------------|--|
| 11020037 | 523000 BR | 8 | BASE 8 TOMAS + PROT.TF + PROT.TV + 1,5 m 3*1.5 |
| 11020038 | 228905 BR | 5 | BASE 5T T/T 1.5 m 3*1 + INT.+ FILTRO. Gris. |



4. Comprobadores de Tensión.

Comprobadores de corriente

| Referencia catálogo | Código | Capacidad (Voltios) |
|---------------------|---------|---------------------|
| 11020039 | 788.010 | 120-400 V |
| 11020040 | 788.020 | 6-400 V |

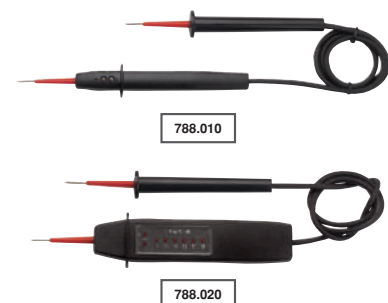

Comprobadores de tensión

- Para corriente alterna y continua.
- Escala luminosa de voltage de fácil visibilidad.
- Señal acústica de control de continuidad.
- Se suministra con pila de 12 V.

| Referencia catálogo | Código | Capacidad (Voltios) |
|---------------------|---------|---------------------|
| 11020041 | 788.030 | 6-690 V |

