

 **SOLTER**
weldingfanatics

MMA
TIG
MIG
PLASMA

OTOÑO | INVIERNO 2024/25

Válido para Península y Baleares
Validez de este folleto hasta el 31 de Enero de 2025

PRACTICO



1,5m Ø12 1,5m Ø12



PRACTICO, nuestro segmento de inversers más compactos, diseñados para usuarios particulares que usan electrodos de hasta hasta 3,25mm, pero sin renunciar a la máxima calidad y rendimiento de SOLTER. Esta gama se presenta lista para trabajar, con maletín, conjunto de masa, conjunto porta electrodo y una pequeña pantalla de mano.

PRACTICO 130 130A | 2 kg | 100% MMA 20°C

Ref. 10100

INCLUYE
Portaelectrodos: 1,5m Ø12
Masa: 1,5m Ø12
Maletín
Accesorios

136,50€

PVP IVA 165,17 €



KIT SOLDADOR

Ref. K0245

**Inverter Practico 130 +
Accesorios +
Maletín + Pantalla
electrónica Optimatic 45**

146,50€

PVP IVA 177,27 €

PRACTICO 150 150A | 2,1 kg | 100% MMA 20°C

Ref. 10093

INCLUYE
Portaelectrodos: 1,5m Ø12
Masa: 1,5m Ø12
Maletín
Accesorios

168€

PVP IVA 203,28 €



KIT SOLDADOR

Ref. K0240

**Inverter Practico 150 +
Accesorios +
Maletín + Pantalla
electrónica Optimatic 45**

178€

PVP IVA 215,38 €

CORE



CORE, nuestro segmento medio de *inversers*, cubre las necesidades de la gran mayoría de soldadores. Estos equipos permiten realizar cualquier trabajo en mantenimiento o mantenimiento industrial con electrodos de 3,25 mm y 4 mm. Siempre incluyen maletín conjunto de masa y portaelectrodo.

CORE 160s 160A | 3,5 kg | 60% MMA 20°C

Ref. 10217

INCLUYE
Portaelectrodos: 2m Ø12
Masa: 2m Ø12
Maletín

192€

PVP IVA 232,32 €



KIT SOLDADOR

Ref. K0242

**CORE 160s
+ Maletín
+ Optimatic 45**

202€

PVP IVA 244,42 €

CORE 200Di 200A | 4,3 kg | 60% MMA 20°C

Ref. 10207

INCLUYE
Portaelectrodos: 2m Ø16
Masa: 2m Ø16
Maletín

274€

PVP IVA 331,54 €



KIT SOLDADOR

Ref. K0243

**CORE 200Di
+ Maletín
+ Optimatic 100**

294€

PVP IVA 355,74 €

Accesorios

Los precios no incluyen IVA



PRACTICO 130/150

Ref. 06024
TIG SR-17V D10/25
(Ø 1,6 mm)

78,00 €

CORE 200Di / DIRT STYL 205 PRO / ICON 2055 PRO

Ref. 06031
TIG SR-17V D35/50
Core 200Di

79,00 €



Ref. 56246
R25 AR/CO2
64,00 €

DIRT



En el tope de la gama *inverter*, encontramos el segmento de altas prestaciones, **DIRT**. Está compuesto por un equipo monofásico de 200A (trabajos con electrodo de hasta 4 mm) y otro trifásico de 400A (trabajos con electrodo de hasta 6 mm).

Esta gama destaca por su atractivo diseño, su excelente fiabilidad y su compatibilidad con todo tipo de electrodos, también celulósicos, lo que la hace perfecta para resolver cualquier necesidad de soldadura. Incluye conjunto de masa y portaelectrodo.



DIRT 200 CEL 200A | 6 kg | 65% MMA 20°C MMA CELULOSIC · ALUMINIUM WELDING

Ref. 10096
INCLUYE
Portaelectrodos:
1,5m Ø25
Masa: 2m Ø25

319€

PVP IVA 385,99 €



Ref. K0213
INCLUYE
Portaelectrodos: 1,5m Ø25
Masa: 2m Ø25
Maletín XL

353€

PVP IVA 427,13 €



Ref. K0292
KIT SOLDADOR

**Dir 200 Cel +
Maletín +
Helmet R-05**

399€

PVP IVA 482,79 €



DIRT 400 CEL 400A | 23 kg | 60% MMA 20°C MMA CELULOSIC · ALUMINIUM WELDING

Ref. 10488

INCLUYE
Portaelectrodos: 4m Ø25
Masa: 3m Ø25

1.090€

PVP IVA 1.318,90 €

STYL & ICON



STYL 205 PRO 200A | 7,5 kg | 70% MMA 20°C

Ref. 04110

Equipo *inverter* compacto que, además de su capacidad de soldadura de electrodos revestidos, destaca por su posibilidad de soldar TIG mediante el proceso *Lift-Arc*. Perfecto para cualquier trabajo de mantenimiento y reparación industrial. Incluye maletín, conjunto de masa y portaelectrodo.

INCLUYE
Portaelectrodos: 3m Ø25
Masa: 2m Ø25
Maletín

564€

PVP IVA 682,44 €



ICON 2055 PRO 200A | 6,4 kg | 80% MMA 20°C

Ref. 04229

El equipo *inverter* **ICON 2055 PRO** es, sin duda, una de las mejores opciones para trabajos profesionales, ya que dispone de tecnología *Arc-Sense* (estabilidad y control de arco con independencia de la distancia electrodo-material) y puede soldar bajo condiciones intensivas y ambientes exigentes asegurando resultados precisos. Incluye conjunto de masa y portaelectrodo.

INCLUYE
Portaelectrodos: 3m Ø25
Masa: 2m Ø25

665€

PVP IVA 804,65 €

Características Técnicas

| | 50/60Hz | A | I ₂ | | X% normal % 20°C | EN60974-1 | | | U _o V | Kg | mm | Elect./H | | | | | Kva | Technologies | | | | |
|------------------|----------|-----|----------------|---------|---------------------|-----------|-------|--------|---------------------|-----|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------|-----------|-----------|---------|-----|
| | | | MMA (A) | TIG (A) | | % 40°C | I 60% | I 100% | | | | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | | TIG Lift | Hot Start | Arc Force | Digital | VRD |
| PRACTICO 130 | 230V-1ph | 16A | 10-130 | 10-130 | 100% | 40% | 90A | 60A | 62V | 2 | 210x100x137 | CONT. | CONT. | 40 | | | 3,5 | • | • | • | • | • |
| PRACTICO 150 | 230V-1ph | 16A | 10-150 | 10-150 | 100% | 40% | 100A | 8A | 62V | 2,1 | 210x100x137 | CONT. | CONT. | CONT. | | | 4,5 | • | • | • | • | • |
| CORE 160s | 230V-1ph | 16A | 20-160 | - | 60% | 35% | 130A | 115A | 50V | 3,5 | 250x120x195 | CONT. | CONT. | CONT. | 10 | | 4,5 | • | • | • | • | • |
| CORE 200Di | 230V-1ph | 32A | 20-200 | 20-200 | 60% | 40% | 160A | 135A | 69V | 4,3 | 320x120x195 | CONT. | CONT. | CONT. | 35 | | 6,5 | • | • | • | • | • |
| DIRT 200 CEL | 230V-1ph | 32A | 20-200 | 20-200 | 65% | 40% | 180A | 150A | 72V | 6 | 370x166x280 | CONT. | CONT. | CONT. | CONT. | | 3,5 | • | • | • | • | • |
| DIRT 400 CEL | 400V-3ph | 29A | 15-400 | 15-400 | 100% | 60% | 400A | 310A | 82V | 23 | 510x240x420 | CONT. | CONT. | CONT. | CONT. | CONT. | 20 | • | • | • | • | • |
| STYL 205 PRO | 230V-1ph | 32A | 10-200 | 10-220 | 70% | 60% | 200A | 140A | 80V | 7,5 | 380x115x225 | CONT. | CONT. | CONT. | CONT. | | 6,5 | • | • | • | • | • |
| ICON 2055 PRO/WI | 230V-1ph | 32A | 10-200 | 10-220 | 80% | 60% | 200A | 140A | 68V | 6,4 | 430x175x325 | CONT. | CONT. | CONT. | CONT. | | 6,5 | • | • | • | • | • |

ICONTIG



Dentro del segmento TIG-DC, los equipos **ICONTIG** son la mejor opción para profesionales del sector industrial gracias a su:

- Excelente ignición HF a baja corriente
- Temporizador de plegas y postgas
- Temporizador de pendiente de entrada/salida
- Opción de soldadura pulsada
- Ideal para su uso con fuentes de alimentación de red eléctrica o generador
- Equipamiento con las tecnologías *Anti-Stick*, *Arc-Force*, *Hot-Start*, *Lift-Arc* y *HF TIG*

KIT ICONTIG 1880 HF

Ref. K0013

180A | 4,9 kg | 70% MMA 20°C

659 €

PVP IVA 797,39 €

incluido en el kit

Ref. 06145 **Antorcha 4m TIG SR-17 D10/25***

Ref. 06148 **Conjunto masa 3m Cu25 200A**

KIT ICONTIG 2220 HF PULSE PRO

Ref. K0016

220A | 6,4 kg | 80% MMA 20°C

995 €

PVP IVA 1.203,95 €

incluido en el kit

Ref. 06029 **Antorcha 4m TIG SR-26 D35/50***

Ref. 06165 **Conjunto masa 3m Cu25 200A**

KIT ICONTIG 1990 HF PULSE

Ref. K0014

180A | 4,9 kg | 70% MMA 20°C

830 €

PVP IVA 1.004,30 €

incluido en el kit

Ref. 06145 **Antorcha 4m TIG SR-17 D10/25**

Ref. 06148 **Conjunto masa 3m Cu25 200A**

KIT ICONTIG 2220 HF PULSE PRO WI

Ref. 10131

220A | 6,5 kg | 80% MMA 20°C

1.200 €

PVP IVA 1.452 €

incluido en el kit

Ref. 06029 **Antorcha 4m TIG SR-26 D35/50**

Ref. 06165 **Conjunto masa 3m Cu25 200A**



EQUIPOS CONFIGURABLES

Para más opciones o antorchas, contacta con tu asesor SOLTER ventas@solter.com / 972 730 084

Accesorios

Los precios no incluyen IVA



Ref. 56130
AEROCOOL 20
660,00 €



Ref. 10253
Carro UTS 400
350,00 €



Ref. 20027
Maletin Solter XL
60,00 €

Características Técnicas

| | | 50/60Hz | A | I ₂ | | EN60974-1 TIG 40°C | | | EN60974-1 MMA 40°C | | | U _o | Kg | mm | Kva | Technologies | | | | |
|-----------------------------------|----|----------|-----|----------------|---------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------------|-----|-------------|-----|--------------|------|-----|---------|-----------|
| | | | | TIG (A) | MMA (A) | % I max. | I 60% | I 100% | % I max. | I 60% | I 100% | | | | | Pulsed Arc | Tack | VRD | Digital | Tunel Fan |
| ICONTIG 1880 HF | DC | 230V-1ph | 16A | 10-180 | 10-160 | 45% | 140A | 110A | 45% | 130A | 100A | 80 | 4,9 | 320x135x285 | 6,5 | | | | | |
| ICONTIG 1990 HF Pulse | DC | 230V-1ph | 16A | 10-180 | 10-160 | 45% | 140A | 110A | 45% | 130A | 100A | 80 | 4,9 | 320x135x285 | 6,5 | 999Hz | • | | | |
| ICONTIG 2220 HF Pulse / WI | DC | 230V-1ph | 25A | 10-220 | 10-200 | 50% | 180A | 140A | 50% | 180A | 120A | 68 | 6,5 | 430x175x325 | 8,5 | 999Hz | • | | | |

AEROTIG



Equipos TIG DC y AC/DC pulsados con capacidad para soldar gran variedad de materiales, tales como acero al carbono, acero inoxidable y aluminio (AC/DC). Además, disponen de conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota.

KIT AEROTIG AC/DC WI Ref. K10201
200A | 230V 1 ph | PULSED **2.063 €**
 PVP IVA 2.496,23 €



incluido en el kit

Ref. 06029 **Antorcha 4m TIG SR-26 D35/50***
 Ref. 06165 **Conjunto masa 3m Cu25 200A**



Opción refrigeración



OPCIÓN Pedal

Ref. 06034
275 €

Accesorios

Los precios no incluyen IVA



Ref. 56130
Refrigerador AEROCOOL 20
660,00 €



Ref. 56173
Carro UTS 200
295,00 €



KIT AEROTIG PRO DC 320A Ref. K56218
320 A | 400V 3 ph | PULSED

3.470 €
 PVP IVA 4.198,70 €



incluido en el kit

Ref. 56076 **Antorcha 4m TIG SR-18W D35/50**
 Ref. 06114 **Conjunto masa 3m Cu35 400A**
Carro UTS200 / Refrigerador Aerocool 30 / Conjunto masa

KIT AEROTIG PRO DC 400A Ref. K56268
400A / 400V 3ph / PULSED

3.895 €
 PVP IVA 4.712,95 €



incluido en el kit

Ref. 56076 **Antorcha 4m TIG SR-18W D35/50**
 Ref. 06114 **Conjunto masa 3m Cu35 400A**
Carro UTS200 / Refrigerador Aerocool 30 / Conjunto masa

KIT AEROTIG PRO AC/DC 350A Ref. K10204
350A / 400 V 3ph / PULSED

5.059 €
 PVP IVA 6.121,39 €



incluido en el kit

Ref. 56076 **Antorcha 4m TIG SR-18W D35/50**
 Ref. 06114 **Conjunto masa 3m Cu35 400A**
Carro UTS200 / Refrigerador Aerocool 30 / Conjunto masa

EQUIPOS CONFIGURABLES

Para más opciones o antorchas, contacta con tu asesor SOLTER ventas@solter.com / 972 730 084

Características Técnicas

| | 50/60Hz | A | I ₂ | | EN60974-1 TIG 40°C | | | EN60974-1 MMA 40°C | | | U _o | Kg | mm | Kva | Technologies | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|----------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------|----------|----------------|----|-------|------------------|--------------|--------|-----|---------|------------|---|
| | | | TIG (A) | MMA (A) | % I max. | I 60% | I 100% | % I max. | I 60% | I 100% | | | | | Pulsed-Arc | Tack | VRD | Digital | Tunnel Fan | |
| AEROTIG AC/DC WI | AC/DC | 230V-1ph | 25A | 10-200 | 10-200 | 50% | 170A | 120A | 42% | 155A | 100A | 65 | 18/49 | 360x280x465/1020 | 9,5 | 500Hz | • | • | • | • |
| AEROTIG PRO DC 320/400 | DC | 400V-3ph | 26/35A | 5-320/400 | 5-320/400 | 45% | 280A | 250A | 45% | 280/320A | 250/280A | 62 | 70/71 | 800x390x1020 | 17/22 | 2000Hz | • | • | • | • |
| AEROTIG PRO AC/DC WI | AC/DC | 400V-3ph | 20A | 10-350A | 10-350A | 40% | 300A | 265A | 35% | 270A | 220A | 70 | 75 | 800x390x1020 | 20 | 2000Hz | • | • | • | • |

AEROPROCESS C



KIT AEROPROCESS C 2000

200A | 19 kg | 230 V 1 ph

Ref. K0222

1.253 €

PVP IVA 1.516,13 €

PULSED

Ref. K0222-P

1.553 €

PVP IVA 1.879,13 €

incluido en el kit

Ref. 56032 Antorcha MIG 4m SX-25

Ref. 06165 Conjunto masa 3m Cu25 200A



KIT AEROPROCESS C TRIO

200A | 45 kg | 230 V 1 ph

Ref. K0294

1.999 €

PVP IVA 2.418,79 €

PULSED

Ref. K0294-P

2.299 €

PVP IVA 2.781,79 €

incluido en el kit

Ref. 56031 Antorcha MIG 3m SX-15

Ref. 56052 Antorcha MIG 3m SX-25

Ref. 06165 Conjunto masa 3m Cu25 200A



Equipo MULTIPROCESO compatible con todos los procesos de soldadura (MIG/MAG, TIG y MMA) y con una amplia variedad de materiales (Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, CuSi3, etc.). Dispone de una potente regulación sinérgica que permite, en todo momento, un excelente control del arco, lo que ofrece unos resultados extraordinarios en espesores de 0,6 mm - 10 mm.

Principales características:

- Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar
- Posibilidad de soldar tanto con gas como sin gas
- Posibilidad de ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp) con lectura de los parámetros a tiempo real
- Posibilidad de almacenar hasta 20 programas
- Excelentes resultados con programas pre-cargados en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre-Silicio (CuSi3), Tubulares (Fc-Rutile, Fc- Basic, Fc-316) y Tubular sin gas (E7IT-GS)
- ARCO PULSADO y DOBLE PULSADO "Thin Pulse" opcional, para un acabado totalmente libre de proyecciones y soldadura controlada en espesores finos

EQUIPOS CONFIGURABLES

Para mas opciones o antorchas, contacta con tu asesor SOLTER
ventas@solter.com / 972 730 084



Ref. 10520 SPOOLGUN

495,00 €

Equipo de soldadura MIG/MAG Sinérgico 3 en 1: creado para trabajar con hasta 3 antorchas/materiales de forma simultánea. Ideal para trabajos en los que se precisa de distintos materiales de soldadura, como por ejemplo en automoción.

Principales características:

- Programación individual de cada antorcha, con el trabajo a realizar (material - gas - Ø hilo - proceso - ajustes)
- Activación automática de la antorcha, con solo apretar el gatillo
- Pantalla gráfica de 4,3", con ajuste sinérgico de Volt/Amp, visualización de grosor del material y amperaje
- Capacidad de almacenaje de hasta 20 memorias para cada antorcha
- Soporte para las 3 antorchas
- Gas independiente para cada antorcha / programa
- Soporte para bombonas de gas: 2 de diámetro 140 mm o 1 de 230 mm
- Tubo en forma de Y que permite utilizar el mismo gas en dos antorchas diferentes
- ARCO PULSADO y DOBLE PULSADO "Thin Pulse" opcional, para un acabado totalmente libre de proyecciones y soldadura controlada en espesores finos

Accesorios Aeroprocess C 2000

Los precios no incluyen IVA



Ref. 06126
**Porta
electrodos**
42,70 €



Ref. 06029
**Antorcha 4m TIG
SR-26 D35/50**
127,00 €



Ref. 56210
**Adaptador
TIG**
91,00 €



Ref. 10253
**Carro
UTS 400**
350,00 €



Ref. 56241
Kit ruedas
97,00 €

Características Técnicas

| | 50/60Hz | A | I ₂ | | Regulation | EN60974-1 40°C | | | U _o | m/min | nº/roll | D | | Ø mm | | Included | Kg | mm | Kva |
|--------------------|----------|-----|----------------|---------|------------|----------------|-------|--------|----------------|-------|---------|------------|-------------|---------|---------|-------------|----|--------------|-----|
| | | | MMA (A) | TIG (A) | | % I max. | I 60% | I 100% | | | | D200 (5kg) | D300 (15kg) | GAS | NO GAS | | | | |
| AEROPROCESS C 2000 | 230V-1ph | 25A | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 200@45% | 170A | 130A | 74V | 18 | → | ○ | ○ | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,6-1,0 | 19 | 520x270x380 | 9 |
| AEROPROCESS C TRIO | 230V-1ph | 25A | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 200@45% | 170A | 130A | 70V | 18 | → | ○ | ○ | 0,6-1,0 | - | 0,6-1,0-1,2 | 45 | 915x460x1345 | 9 |

AEROPROCESS C



KIT AEROPROCESS C 250

Ref. K2500

1.984 €

250A | 23 kg | 400V - 3ph

PVP IVA 2.400,64 €

PULSED

Ref. K2500-P

2.571 €

PVP IVA 3.110,91 €



incluido en el kit

Ref. 56032 Antorcha MIG 4m SX-25

Ref. 68034 Antorcha MIG 4m SX-Pulsed (Equipos opción Pulsed)

Ref. 06114 Conjunto masa 3m Cu35 400A

Equipos multiproceso de soldadura MIG compactos con una potente regulación sinérgica que permite, en todo momento, un excelente control del arco. Compatible con todos los procesos de soldadura (MIG/MAG, TIG y MMA) y con una amplia variedad de materiales (Acero, Inoxidable, Aluminio, CuSi3, etc.).

Principales características:

- Potencias de 250A hasta 400A
- Los modelos C 320 y C 400 con conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota
- Posibilidad de ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (A) con lectura de los parámetros a tiempo real
- Posibilidad de almacenar hasta 20 programas
- Excelentes resultados con programas pre-cargados en soldadura de acero al carbono (SG3), inoxidables (Ss-309, Ss-316), aluminio (AL-5356, AL-4043), cobre-silicio (CuSi3) y tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)
- ARCO PULSADO y DOBLE PULSADO "opcional, para un acabado totalmente libre de proyecciones un control del arco excepcional"



KIT AEROPROCESS C 320

Ref. K10109

2.793 €

320A | 400V 3 ph

PVP IVA 3.379,53 €

PULSED

Ref. K56251

3.330 €

PVP IVA 4.029,30 €



incluido en el kit

Ref. 56033 Antorcha MIG 4m SX-36

Ref. 68034 Antorcha MIG 4m SX-Pulsed (Equipos opción Pulsed)

Ref. 06114 Conjunto masa 3m Cu35 400A

KIT AEROPROCESS C 400

Ref. K10110

3.121 €

400A | 400V 3 ph

PVP IVA 3.776,41 €

PULSED

Ref. K10111

3.630 €

PVP IVA 4.392,30 €



incluido en el kit

Ref. 56033 Antorcha MIG 4m SX-36

Ref. 68034 Antorcha MIG 4m SX-Pulsed (Equipos opción Pulsed)

Ref. 06114 Conjunto masa 3m Cu35 400A

EQUIPOS CONFIGURABLES

 Para mas opciones o antorchas, contacta con tu asesor SOLTER ventas@solter.com / 972 730 084

Accesorios

Los precios no incluyen IVA


 Ref. 06126
**Porta
 electrodos
 42,70 €**

 Ref. 06029
**Antorcha 4m TIG
 SR-26 D35/50
 127,00 €**

 Ref. 56210
**Adaptador
 TIG
 91,00 €**

 (para C 250)
 Ref. 10253
**Carro UTS 400
 350,00 €**

Características Técnicas

| | 50/60Hz | A | I ₂ | | Regulation A | EN60974-1 40°C | | | U _o V | max m/ min | n ² /roll | Ø mm | | Included | Kg | mm | Kva | | |
|-------------------|----------|-----|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------|--------|---------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|----------|---------|-------------|-----|-------------|-----------|
| | | | MMA (A) | TIG (A) | | % I max. | I 60% | I 100% | | | | D200 (5kg) | D300 (15kg) | | | | | GAS | NO GAS |
| AEROPROCESS C 250 | 400V-3ph | 16A | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 250@45% | 200A | 180A | 62V | 18 | → | ○ | ○ | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,0-1,2 | 23 | 520x270x380 | 15 |
| AEROPROCESS C 320 | 400V-3ph | 16A | 20-320 | 20-320 | 20-320 | 320@45% | 280A | 250A | 62V | 18 | → | ○ | ○ | 0,8-1,2 | - | 0,8-1,0-1,2 | 36 | 920x270x640 | 15 |
| AEROPROCESS C 400 | 400V-3ph | 20A | 20-400 | 20-400 | 20-400 | 400@35% | 320A | 280A | 62V | 22 | → | ○ | ○ | 0,8-1,2 | - | 0,8-1,0-1,2 | 36 | 920x270x640 | 22 |

AEROPROCESS DV



Equipos multiproceso de soldadura MIG con devanador separado con una potente regulación sinérgica que permite, en todo momento, un excelente control del arco. Compatible con todos los procesos de soldadura (MIG/MAG, TIG y MMA) y con una amplia variedad de materiales (Acero, Inoxidable, Aluminio, CuSi3, etc.).

Principales características:

- Potencias de 320A hasta 400A
- Conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota
- Posibilidad de ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (A) con lectura de los parametros a tiempo real
- Posibilidad de almacenar hasta 20 programas
- Excelentes resultados con programas pre-cargados en soldadura de acero al carbono (SG3), inoxidables (Ss-309, Ss-316), aluminio (AL-5356, AL-4043), cobre-silicio (CuSi3) y tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)
- ARCO PULSADO y DOBLE PULSADO " opcional, para un acabado totalmente libre de proyecciones un control del arco excepcional

KIT AEROPROCESS DV 320

320A | 400V 3 ph

Ref. K10213

3.812 €

PVP IVA 4.612,52 €

PULSED

Ref. K10248

4.405 €

PVP IVA 5.330,05 €

KIT AEROPROCESS DV 400

400 A | 400V 3 ph

Ref. K10212

4.177 €

PVP IVA 5.054,17 €

PULSED

Ref. K10249

4.770 €

PVP IVA 5.771,70 €

incluido en el kit

- Ref. 56033 Antorcha MIG 4m SX-36
- Ref. 68034 Antorcha MIG 4m SX-Pulse (equipos opción Pulsed)
- Ref. 73363 Conexiones devanador 5M
- Ref. 06114 Conjunto masa 3m Cu35 400A
- Ref. 10199 Conjunto masa 3m Cu50 600A (Equipos pulsed)

EQUIPOS CONFIGURABLES

Para mas opciones o antorchas, contacta con tu asesor SOLTER ventas@solter.com / 972 730 084

Características Técnicas

| | 50/60Hz | A | I ₂ | | Regulation | EN60974-1 40°C | | | U _o | m/min | nº/roll | D | | ∅ mm | | Included | Kg | mm | Kva |
|---------------------------|----------|-----|----------------|---------|------------|----------------|-------|--------|----------------|-------|---------|------------|-------------|---------|---------|-----------------|----|--------------|-----|
| | | | MMA (A) | TIG (A) | | % I max. | I 60% | I 100% | | | | D200 (5kg) | D300 (15kg) | GAS | NO GAS | | | | |
| AEROPROCESS DV 320 | 400V-3ph | 16A | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 320@45% | 280A | 250A | 62V | 18 | ☉☉ | ○ | ○ | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,0 -1,2 | 65 | 655x275x1005 | 15 |
| AEROPROCESS DV 400 | 400V-3ph | 20A | 10-400 | 10-400 | 10-400 | 400@35% | 320A | 280A | 62V | 22 | ☉☉☉ | ○ | ○ | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,0 -1,2 | 65 | 655x275x1005 | 22 |

AEROPROCESS DVW



Equipos multiproceso de soldadura MIG con devanador separado y refrigeración por agua con una potente regulación sinérgica que permite, en todo momento, un excelente control del arco. Compatible con todos los procesos de soldadura (MIG/MAG, TIG y MMA) y con una amplia variedad de materiales (Acero, Inoxidable, Aluminio, CuSi3, etc.).

Principales características:

- Potencias de 320A hasta 500A
- Con conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota
- Posibilidad de ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (A) con lectura de los parámetros a tiempo real
- Posibilidad de almacenar hasta 20 programas
- Excelentes resultados con programas pre-cargados en soldadura de acero al carbono (SG3), inoxidables (Ss-309, Ss-316), aluminio (AL-5356, AL-4043), cobre-silicio (CuSi3) y tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)
- ARCO PULSADO y DOBLE PULSADO " opcional, para un acabado totalmente libre de proyecciones un control del arco excepcional

KIT AEROPROCESS DVW 320

320 A | 400V 3 ph

Ref. K10105

4.831 €

PVP IVA 5.845,51 €

PULSED

Ref. K10106

5.505 €

PVP IVA 6.661,05 €

KIT AEROPROCESS DVW 400

400 A | 400V 3 ph

Ref. K10107

5.246 €

PVP IVA 6.347,66 €

PULSED

Ref. K10108

5.920 €

PVP IVA 7.163,20 €

KIT AEROPROCESS DVW 500

500 A | 400V 3 ph

Ref. K10128

5.580 €

PVP IVA 6.751,80 €

PULSED

Ref. K10129

6.220 €

PVP IVA 7.526,20 €

Incluido en el kit

- Ref. 56075 Antorcha MIG 4m SX-501 W
- Ref. 56240 Antorcha MIG 4m SX-Pulse W (equipos opción Pulsed)
- Ref. 73366 Conexiones devanador 5M W
- Ref. 06114 Conjunto masa 3m Cu35 400A
- Ref. 10199 Conjunto masa 3m Cu50 600A (Equipos 500A y Pulsed)



EQUIPOS CONFIGURABLES

Para más opciones o antorchas, contacta con tu asesor SOLTER ventas@solter.com / 972 730 084

Características Técnicas

| | 50/60Hz | A | I ₂ | | Regulation A | EN60974-1 40°C | | | U _o V | max m/min | n ² /roll | Ø mm | | Included | Kg | mm | Kva | | |
|---------------------|----------|-----|----------------|---------|-----------------|-------------------|-------|--------|---------------------|--------------|----------------------|------|--------|----------|---------|-----------------|-----|--------------|----|
| | | | MMA (A) | TIG (A) | | % I max. | I 60% | I 100% | | | | GAS | NO GAS | | | | | | |
| AEROPROCESS DVW 320 | 400V-3ph | 16A | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 320@45% | 280A | 250A | 62V | 18 | → | ○ | ○ | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,0 -1,2 | 85 | 655x275x1290 | 15 |
| AEROPROCESS DVW 400 | 400V-3ph | 20A | 10-400 | 10-400 | 10-400 | 400@35% | 320A | 280A | 62V | 22 | → | ○ | ○ | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,0 -1,2 | 85 | 655x275x1290 | 22 |
| AEROPROCESS DVW 500 | 400V-3ph | 26A | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 500@35% | 430A | 400A | 62V | 22 | → | ○ | ○ | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,0 -1,2 | 85 | 655x275x1290 | 30 |

SOLMIG & AEROMIG



SOLMIG 170i

150A | 7,7 kg | 230 V 1 ph

KIT MIG Ref. 10132

Equipo multiproceso MIG/MAG GAS/NO GAS que también puede soldar electrodo y TIG. Perfecto para pequeños trabajos de soldadura con cualquier tipo de material. Incluye pinza de masa y antorcha MIG.

Ref. 10132

399 €

PVP IVA 482,79 €

Ref. K0241

KIT MIG + MMA + Bobina hilo 0,45kg NO GAS

460 €

PVP IVA 556,60 €

Ref. K0248

KIT MULTIPROCESO MMA - TIG - MIG/MAG

530 €

PVP IVA 641,30 €



SOLMIG 180

180A | 48 kg | 230 V 1 ph

Ref. 54004

Equipo monofásico de soldadura MIG/MAG, muy intuitivo y fácil de usar. Es ideal para realizar trabajos ligeros.

INCLUYE: Antorcha MIG/MAG, pinza de masa y regulador de gas.

705 €

PVP IVA 853,05 €



AEROMIG 310 4R

300A | 77 kg | 230 V / 400 V 3 ph

Ref. K0057

Nuestro AEROMIG 310 4R es un equipo robusto y potente. Con 4 rodillos de arrastre puede soldar alambre de hasta 1,2mm. El equipo de taller de referencia para soldar acero al carbono.

INCLUYE: Antorcha MIG/MAG y pinza de masa.

1.870 €

PVP IVA 2.262,70 €



SOLPRO



SOLPRO 4en1

200A | 29 kg | 230 V 1 ph

Ref. K0262

Equipo multiproceso de soldadura profesional que proporciona increíbles resultados en distintos materiales (acero, acero inoxidable, aluminio, etc.) y puede soldar a través de todos los procesos MMA, MIG/MAG y TIG AC/DC con ignición por HF.

INCLUYE: Pinza de masa, conjunto portaelectrodos, antorcha MIG y antorcha TIG.

2.299 €

PVP IVA 2.781,79 €



Accesorios
Los precios no incluyen IVA



Carro SOLPRO
Ref. 10242

350,00 €

| Características Técnicas | | | Regulation | EN60974-1 40°C | | | U _o | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-----|------------|----------------|-------|--------|----------------|-------|---------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-----|
| | 50/60Hz | A | A | % I max. | I 60% | I 100% | V | m/min | n°/roll | D100 (1kg) | D200 (5kg) | D300 (15kg) | GÁS | NO GAS | Included | Kg | mm | Kva |
| SOLMIG 170i | 230V-1ph | 16A | 20-150 | 130@35% | 99A | 77A | 58V | 12 | → | • | • | • | 0,6 - 0,8 | 0,8 - 0,9 | 0,6 - 0,8 | 10,15 | 480x210x335 | 5,6 |
| SOLMIG 180 | 230V-1ph | 16A | 30-180 | 155@20% | 85A | 60A | 30V | 14 | → | • | • | • | 0,6 - 1,0 | | 0,6 - 0,9 | 48 | 780x330x600 | 5,6 |
| AEROMIG 310 4R | 230/400V - 3ph | 25A | 20-300 | 300@40% | 250A | 200A | 22-48V | 20 | → | • | • | • | 0,6 - 1,2 | | 0,8 - 1,2 | 77 | 990x380x790 | 14 |
| SOLPRO 4en1 | 230V-1ph | 33A | 20-200 | 200@25% | 160A | 140A | 48 V | 15 | → | • | • | • | 0,6 - 1,2 | | 0,6 - 1,0 | 29,8 | 628x270x453 | 9 |

SOLCUT



SOLCUT KOMPRESSOR

Equipos de corte por plasma con aire comprimido y compresor incorporado. Tecnología Inverter con PFC (Power Factor Corrector) para un arco de corte muy estable y ahorro de energía. El modelo SOLCUT 6000K está equipado con compresor BICILINDRICO dual. Puede funcionar con compresor interno y externo.



SOLCUT 5000K PFC

30A | 20 kg | 100%

Ref. 10351

1.447 €

PVP IVA 1.750,87 €

Compresor Incorporado.

INCLUYE



3m Ø16 PT20C



SOLCUT 6000K PFC DUAL

40A | 23 kg | 35%

Ref. 10360

1.784 €

PVP IVA 2.158,64 €

Equipado con compresor BICILÍNDRICO dual. Puede funcionar con compresor interno y externo.

INCLUYE



3m Ø16 PT60

SOLCUT PRO

Equipos de corte por plasma con aire comprimido externo. Potentes y compactos, con gran capacidad de corte en todos los materiales.

SOLCUT 45 D

35A | 7,5 kg
30% PLASMA a 20°C

Ref. 10565

790 €

PVP IVA 955,90 €



SOLCUT 50 PRO

45A | 12 kg
50% PLASMA a 20°C


Ref. 10133

1.199 €

PVP IVA 1.450,79 €



INCLUYE



3m Ø16 PT60 4m

SOLCUT 60 PRO

60A | 18 kg
60% PLASMA a 20°C

Ref. 14012

1.690 €

PVP IVA 2.044,90 €



INCLUYE



3m Ø16 PT60 4m

SOLCUT 100 PRO

100A | 25 kg
60% PLASMA a 20°C


Ref. 14011

2.790 €

PVP IVA 3.375,90 €



INCLUYE



3m Ø25 PT120 4m

Accesorios

Los precios no incluyen IVA

| | SOLCUT 5000K | | | | SOLCUT 6000K/ 45D / 50 PRO / 60 PRO | | | | SOLCUT 100 PRO | | | |
|------------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------|
| Antorcha | | Ref. 30576 | PT-20C | 175,00 € | | Ref. 55971 | PT-60 | 250,00 € | | Ref. 56283 | PT-120 | 610,00 € |
| Electrodo | | Ref. 55985 | Corto PT-20C/60 2u | 14,00 € | | Ref. 56290 | Electrodo PT-120 2u | 12,25 € | | | | |
| | | Ref. 55979 | Largo PT-20C/60 2u | 15,70 € | | | | | | | | |
| Difusor | | Ref. 56046 | Difusor PT-20C/60 1u | 17,70 € | | Ref. 56289 | Difusor PT-120 1u | 33,60 € | | | | |
| Buza | | Ref. 55972 | Corta 0,65 10-20A PT-20C/60 2u | 6,40 € | | Ref. 56291 | Buza PT-120 2u | 8,90 € | | | | |
| | | Ref. 55974 | Corta 0,8 20-30A PT-20C/60 2u | 6,40 € | | | | | | | | |
| | | Ref. 55982 | Corta 0,9 30-40A PT-20C/60 2u | 6,40 € | | | | | | | | |
| | | Ref. 55983 | Corta 1,0 40-50A PT-20C/60 2u | 6,40 € | | | | | | | | |
| | | Ref. 55984 | Corta 1,1 50-60A PT-20C/60 2u | 6,40 € | | | | | | | | |
| | | Ref. 55973 | Larga 0,65 10-20A PT-20C/60 2u | 7,50 € | | Ref. 10361 | Buza PT-120 Gouging 2u | 14,80 € | | | | |
| | | Ref. 55975 | Larga 0,8 20-30A PT-20C/60 2u | 7,50 € | | | | | | | | |
| | | Ref. 55978 | Larga 0,9 30-40A PT-20C/60 2u | 7,50 € | | | | | | | | |
| Portabuza | | Ref. 56094 | Porta buza PT-20C | 18,90 € | | Ref. 55980 | Porta buza PT-60 | 15,30 € | | Ref. 56292 | Porta buza PT-120 1u | 47,50 € |
| Escudo | | | | | | | | | | Ref. 56293 | Escudo PT-120 1u | 17,70 € |
| | | | | | | | | | | Ref. 10362 | Escudo PT-120 Gouging | 15,80 € |
| Patin | | | | | Ref. 55981 | Patin PT-60 | 12,20 € | | | | | |
| Compas | | Ref. 10403 | Compas PT-20C/60 | 200,00 € | | Ref. 10288 | Compas PT-120 | 182,80 € | | | | |
| Carro | | Ref. 10253 | UTS 400 | 350,00 € | | | | | | | | |

Características Técnicas

| | | | U _o | I ₂ | EN60974-1 40°C | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----|----------------|----------------|----------------|-------|--------|----|------|-----|----|------|-----|-----------|----------|----|-------------|-----|
| | | | | | % I max. | I 60% | I 100% | Fe | Inox | Alu | Fe | Inox | Alu | | | | | Bar |
| SOLCUT 5000K | 230V-1ph | 16 | 240 | 30 | 30@100% | - | - | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | - | - | 20 | 440x270x350 | 3,7 |
| SOLCUT 6000K | 230V-1ph | 16 | 240 | 40 | 40@35% | 35 | 30 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3,5-10bar | 150l/min | 23 | 440x270x350 | 4,7 |
| SOLCUT 45 D | 230V-1ph | 16 | 330 | 35 | 35@15% | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3,5-10bar | 150l/min | 75 | 370x110x205 | 3 |
| SOLCUT 50 PRO | 230V-1ph | 16 | 310 | 45 | 45@50% | 40A | 32A | 12 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 3,5-10bar | 150l/min | 12 | 504x213x314 | 4,5 |
| SOLCUT 60 PRO | 400V-3ph | 16 | 300 | 60 | 60@40% | 48A | 38A | 22 | 15 | 22 | 18 | 12 | 18 | 3,5-10bar | 150l/min | 12 | 430x170x270 | 6,5 |
| SOLCUT 100 PRO | 400V-3ph | 20 | 300 | 100 | 100@60% | 100A | 80A | 35 | 28 | 35 | 30 | 20 | 30 | 3,5-10bar | 150l/min | 25 | 530x250x400 | 8,5 |

SPOTTER



SOLSPOT 5000 STEEL + KIT STUDDER

Ref. 10367

Equipo de desabollado completo diseñado para la reparación de todo tipo de golpes (bajos, pasos de rueda, guardabarros, etc.) en carrocerías de vehículos de todo tipo de aceros y sus aleaciones.

Ideal para el enderezado de chapas y calentamientos localizados con electrodo de carbón. Indicada para la soldadura de chapas finas, ya que puede funcionar solo con medio ciclo de soldadura y, así, evitar daños y/o deformaciones.

830 €

PVP IVA 1.004,30 €

Principales características

- Corriente de soldadura máxima: 1800A
- Conexión 230V - 1ph
- Función manual y automática
- Incluye 5 programas de soldadura predefinidos

Incluye:

Kit Studder (pistola con cables y kit completo accesorios desabollador)



SOLSPOT 9000 + PINZA NEUMÁTICA + KIT STUDDER

Ref. 10368

Equipo de soldadura por puntos para reparaciones de chapas y chasis de automóviles y camiones (aceros, inox y sus aleaciones) hasta 3,0 + 3,0 mm.

También está diseñado para la reparación de chapas con spotter (desabollador) o el calentamiento localizado de chapas.

3.990 €

PVP IVA 4.827,90 €

Principales características

- Corriente de soldadura máxima: 8000A
- Conexión alimentación 400V - 1ph
- Doble programa: soldadura por puntos y pistola spotter
- Función de compensación y pulsación para chapas oxidadas y galvanizadas
- Conexión simultánea de la pistola neumática y de la pistola del spotter/desabollador

Incluye:

- Pinza neumática con cables de soldadura de cobre extraflexibles de 2 m de 150 mm² y brazos de 107 mm con electrodos
- Kit Studder (pistola con cables y kit completo accesorios desabollador)
- Carro con ruedas a altura regulable
- Manoreductor de presión de aire

Accesorios SOLSPOT 5000

[Consultar precio](#)

| | |
|--|--|
| | Ref. 10370 Estrella sacabollos (pack 10 ud.) |
| | Ref. 10371 Arandela asolada sacabollos (pack 10 ud.) |
| | Ref. 10372 Hilo ondulado sacabollos (pack 10 ud.) |
| | Ref. 10373 Electrodo de carbón para calentar chapa (1 ud.) |
| | Ref. 10374 Electrodo para soldar hilo ondulado (1 ud.) |
| | Ref. 10375 Electrodo para aplastar chapa (1 ud.) |
| | Ref. 10376 Soporte estrella sacabollos (1 ud.) |
| | Ref. 10377 Soporte arandela asolada (1 ud.) |
| | Ref. 10408 Carro Solspot 5000 |

Accesorios SOLSPOT 9000

[Consultar precio](#)

| | |
|--|---|
| | Ref. 30876 Casquillo de latón Es necesario para que los brazos de ø 18 se adapten al equipo. |
| | Ref. 10369 Unidad de refrigeración por agua neumática |
| | Ref. 10381 (107 mm) ø 18 |
| | Ref. 10382 (152 mm) ø 18 |
| | Ref. 10383 (235 mm) ø 18 |
| | Ref. 10384 (332 mm) ø 20 |
| | Ref. 10385 (480 mm) ø 20 |
| | Ref. 10386 (107 mm) ø 200 |
| | Ref. 10387 (107 mm) ø 200 |
| | Ref. 10388 (230 mm) ø 20 |
| | Ref. 10389 (107 mm) ø 18 |
| | Ref. 10390 (235 mm) ø 18 |
| | Ref. 10391 (332 mm) ø 18 |
| | Ref. 10392 (483 mm) ø 18 |
| | Ref. 10393 (152 mm) ø 18 |
| | Ref. 10394 (235 mm) ø 18 |
| | Ref. 10395 (330 mm) ø 18 |
| | Ref. 10396 (480 mm) ø 18 |
| | Ref. 10397 (330 mm) ø 20 |
| | Ref. 10416 (107 mm) ø 20 |
| | Ref. 10571 (107 mm) ø 20 |
| | Ref. 10572 (350 mm) ø 20 |
| | Ref. 10573 (250 mm) ø 20 |
| | Ref. 10574 (335 mm) ø 20 |
| | Ref. 10575 (pack 12 ud.) |
| | Ref. 10576 (pack 12 ud.) |
| | Ref. 10577 (pack 12 ud.) |

Características Técnicas

| | 50/60Hz | A | Kva | | I ₂ Amp - Max | Corriente térmica Kva - 100% | U _o V | Tiempo de Soldadura Cy | KG |
|---------------------|------------|-----|--------|--------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------|
| | | | - 50% | - Max | | | | | |
| SOLSPOT 5000 | 230V - 1Ph | 8A | 2,0Kva | 12 Kva | 1800A | -- | 8V | 0,5 - 99 | 16 kg |
| SOLSPOT 9000 | 400V - 1PH | 25A | 10Kva | 50Kva | 8000A | 0,88Kva | 8V | 1 - 99 | 105 kg |

ASPIRADORES



SOLVAC 200 PRO

Ref. K0290

Solución ideal para aspirar los humos directamente de la antorcha de soldadura de tipo MIG-MAG. Encendido y apagado directamente por el equipo. Hasta 3 niveles de filtración con sistema de limpieza del filtro integrado.

2.090 €

PVP IVA 2.528,90 €



SOLVAC 1500 IND

Ref. 10423

La unidad de filtración móvil para humos de soldadura. Control de la suciedad del filtro mediante un cuentahoras. Compacto y fácil de manejar. Brazo de aspiración integrado de 3 metros. Mantenimiento rápido y sencillo del sistema.

2.790 €

PVP IVA 3.375,90 €

Características Técnicas

| | Conexión | Tipo motor | Potencia motor | Depresión máxima | Máxima caudal de aire | Nivel de ruido | | |
|--|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|
| | 230V - 3Ph | By-Pass | 1 Hp | 250mBar | 190 m3/h | 72 dB(A) | | |
| | 400V - 3Ph | Ventilador | 1,5 Hp | 12,5mBar | 1400 m3/h | 72 dB(A) | 534x471x983 mm | 36 kg |
| | | | | | | | 700x750x900 mm | 80 kg |

SOLDADURA PLÁSTICO



SOLPLASTIC 2000 K

Ref. 10434

Soldador de plásticos a través de aire caliente. Ideal para la reparación de cortes, agujeros o reconstrucciones de piezas y soportes de plástico de los parachoques, salpicaderos o de la carrocería de los automóviles en general. Puede soldar los siguientes tipos de plástico: PP - PC - PP/EDPM - ABS (a excepción de polietileno "PE" y poliuretano "PUR" o "PU").

400 €

PVP IVA 484,00 €

Características Técnicas

| Conexión | Fusible | Índice de protección | Selector de temperatura | | |
|------------|---------|----------------------|-------------------------|----------------|------|
| 230V - 1pH | 16A | IP21 | 150-480°C | | |
| | | | | 700x750x900 mm | 8 kg |

INDUCCIÓN



SOLDUCTOR 4000

Ref. 10425

Sistema de inducción de última generación para el calentamiento específico y preciso de metales. Reconocimiento automático de la herramienta utilizada. Pantalla LCD. Ideal para calentar largueros, tornillos de rueda, rodamientos, tuercas de biela y cualquier otro tipo de metal ferroso en menos de 30 segundos.

2.200 €

PVP IVA 2.662,00 €

Características Técnicas

| Conexión | Fusible | Índice de protección | Potencia absorbida max. | Frecuencia de trabajo | | |
|------------|---------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| 230V - 1pH | 16A | IP23 | 3kw | 19 Khz | | |
| | | | | | 195x360x300 mm | 12 kg |

OPTIMATIC



OPTIMATIC 100

Ref. 06684



45€

PVP IVA 54,45 €

FILTRO ADF



96 mm

39 mm

- Regulación DIN externo
- Regulación Sensibilidad / Retardo internos
- Pila reemplazable
- 2 sensores
- Arnés 3 puntos apoyo regulable



OPTIMATIC 45

Ref. 10490



30€

PVP IVA 36,30 €


FILTRO ADF



89 mm

39 mm

- Regulación DIN, Sensibilidad, Retardo internos
- Pila reemplazable
- 2 sensores
- Arnés 3 puntos apoyo regulable



HELLMET R-05



Permite ver colores reales a través del filtro en cualquier posición



Máxima protección en cualquier posición



Arnés con 5 puntos de apoyo



Apta para todos los procesos y corrientes



Peso muy reducido

R-05 BLACK

Ref. 10486

R-05 RED

Ref. 10299

71€

PVP IVA 85,91 €

FILTRO ADF



100 mm

53 mm

- Tecnología TrueColor
- Regulación Easy-Led interna
- Pila reemplazable
- 4 Sensores
- Arnés confort con 5 puntos de apoyo regulable



TECNOLOGÍA TRUE COLOR LCD

HELLMET R-10



R-10 PRO
Ref. 10044

R-10 DEVIL
Ref. 06772

R-10 WELDER
Ref. 06773


R-10 JOB
Ref. 06770

R-10 STEAMPUNK
Ref. 10300

FILTRO ADF

99€

PVP IVA 119,79 €



- Tecnología TrueColor
- Regulación DIN Sensibilidad/Retardo externos
- Pila reemplazable
- 4 Sensores
- Maxima calidad filtro 1/1/1/1
- Arnés confort con 5 puntos de apoyo regulable



Segmentación pantallas

| LÍNEA | SEGMENTO | MODELOS | ÁREA VISION | CLASE | SENSORES | REGULACIÓN | RANGO OSCURECIMIENTO | MODO AMOLADO | TIEMPO DE REACCIÓN | | TIPO DE ENERGÍA | TRUE COLOR | PUNTOS DE SUJECIÓN ARNES |
|-----------|----------------------|------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---|----------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | Claro > Oscuro | Oscuro > Claro | | | |
| OPTIMATIC | BEGINNER | OPTIMATIC 45 | 89x39 mm | 1/1/1/2 | 2 | Analógica (interior) | DIN 4 / 9-13 | No | 1/25000s | 0,1 - 1,0s | Solar con pila CR2032 reemplazable | No | ★ STANDARD |
| | | OPTIMATIC 100 | 96x39 mm | | | Analógica (exterior) | | Sí | 1/25000s | 0,1 - 1,0s | Solar con pila CR2032 reemplazable | No | |
| | | OPTIMATIC 150 FLIP-UP | 89x39 mm | | | Analógica (interior) | | No | 1/25000s | 0,1 - 1,0s | Solar con pila CR2032 reemplazable | No | |
| HELLMET | ADVANCED | HELLMET R-05 BLACK | 100x53 mm | 1/1/1/2 | 4 | LED (interior) | DIN 3 / 4-8 / 9-13 | Sí | 1/25000s | 0,04 - 2,00s | Solar con pila CR2032 reemplazable | Sí | ★★ COMFORT |
| | | HELLMET R-05 RED | | | | LED (interior) | | | | | | | |
| | PROFESSIONAL | HELLMET R-10 PRO | 100x60 mm | 1/1/1/1 | 4 | Analógica (exterior) | DIN 4 / 5-8 / 9-13 | Sí | 1/30000s | 0,1 - 1,0s | Solar con pila CR2450 reemplazable | Sí | |
| | | HELLMET R-10 DEVIL | | | | | | | | | | | |
| | | HELLMET R-10 WELDER | | | | | | | | | | | |
| | | HELLMET R-10 JOB | | | | | | | | | | | |
| | | HELLMET R-10 STEAMPUNK | | | | | | | | | | | |
| EXPERT | HELLMET R-30 EXPERT | 116x81 mm | 1/1/1/1 | 5 | Digital LCD (exterior) Memory | DIN 3 / 4-8 / 9-13 Auto-Din. Block function | Sí | 1/30000s | 0,04 - 2,00s. Gradient | Solar con pila CR2450 reemplazable | Sí | ★★★ COMFORT PLUS | |
| | HELLMET R-30 FLIP-UP | | | | Digital LCD (interior) Memory | | | | | | | | |

HELLMET R-30



R-30 EXPERT

Ref. 10484



R-30 FLIP-UP

Ref. 10485



159€

PVP IVA 192,39 €

FILTRO ADF



175€

PVP IVA 211,75 €

Visión panorámica

Memory System
Regulación Digital LCD
Función Auto-DIN
Block Function
Gradient Opening

4 + 1 sensores (5)
con detección de luz ambiente

Arnés confort con 5 puntos
de apoyo regulable

Segmentación pantalla:

| LÍNEA | SEGMENTO | MODELOS | ÁREA VISION | CLASE | SENSORES | REGULACIÓN | RANGO OSCURECIMIENTO | MODO AMOLADO | TIEMPO DE REACCIÓN | | TIPO DE ENERGÍA | TRUE COLOR | PUNTOS DE SUJECCIÓN ARNÉS |
|---------|----------|----------------------|-------------|-------|----------|-------------------------------|---|--------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | Claro > Oscuro | Oscuro > Claro | | | |
| HELLMET | | HELLMET R-30 EXPERT | 116x81 mm | 1/1/1 | 5 | Digital LCD (exterior) Memory | DIN 3 / 4-8 / 9-13 Auto-Din. Block function | Sí | 1 / 30000s | 0,04 - 2,00s. Gradient | Solar con pila CR2450 reemplazable | Sí | ★★★★ COMFORT PLUS |
| | | HELLMET R-30 FLIP-UP | | | | Digital LCD (interior) Memory | | | | | | | |

HELLMET FLOW



Ref. 10222

699€

PVP IVA 845,79 €

Filtro gran visión 100x 100 mm

Pantalla de soldadura con unidad filtro de gran caudal hasta 220ml/min.

Batería de Li-Ion de gran capacidad, con autonomía de hasta 10h.



UNIDAD DE FILTRO

Factor de protección nominal: TH3P (Europa).
Caudal: Nivel 1 - 170 nl/min. Nivel 2 - 220 nl/min.
Ventilador: Rodamiento de bolas de alta calidad,
 Motor sin escobillas de larga duración.
Fusible: Fusible electrónico
Tipo de batería: Li-Ion recargable
Capacidad batería: 14,8V 2,2Ah:10 h

Ciclos de carga: > 500
Tiempo trabajo: Funcionamiento nivel 1: 10h.
 Funcionamiento nivel 2: 9 h
Tiempo de carga: Aprox. 2,5 h
Nivel de ruido máx: 60 db (A)
Señala alarma óptica y acústica para:
 Indicación de batería baja, filtro obstruido y flujo de aire insuficiente.

Filtro maestro: Tipo P3 TH3P R SL p ara sistema TH3P
Conducto de aire: 900x31 mm
Peso: 1097 gr. (Incluye filtro y batería).
Dimensiones: 224x190x70mm
Normas: EN 12941

Accesorios

FILTROS FLOW



Ref. 30277
Filtro principal TH3P
34,00 €
 PVP IVA 41,14 €



Ref. 30278
Prefiltro
5,10 €
 PVP IVA 6,17 €



Ref. 30287
Protector anti chispas
6,10 €
 PVP IVA 7,38 €



Ref. 30281
Tubo con funda Hellmet Flow
56,00 €
 PVP IVA 67,76 €



Ref. 30280
Batería Hellmet Flow
148,00 €
 PVP IVA 179,08 €

Características Técnicas

| | Área visión | Clase | Sensores | Regulación | Rango oscurecimiento | Modo amolado | TIEMPO REACCIÓN | | Tipo de energía | TRUE COLOR | PUNTOS DE SUJECION ARNÉS |
|---------------------|-------------|---------|----------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | Claro>Oscuro | Oscuro>Claro | | | |
| HELLMET FLOW | 100x100 mm | 1/1/1/1 | 4 | Análogica (exterior) | DIN 4 / 5-8 / 9-13 | Si | 1 / 30000s | 0,1 - 1,0 s | Solar y batería reemplazable CR2450 | Si | ★ ★ COMFORT |

KIT S-MASK-15



Ref. K0267



61€

PVP IVA 73,81 €

Permite soldar en espacios reducidos, donde las pantallas de soldadura tradicionales están limitadas.

Junto con la capucha, ofrece una protección total de cara, cabeza y hombros.

Puede utilizarse juntamente con cascos duros homologados sin ningún tipo de adaptador.

CAPUCHA SOLDADURA PIEL

Ref. 10298



27€

PVP IVA 32,67 €

S-MASK-15

Ref. 10322



41€

PVP IVA 49,61 €

Características Técnicas

| S-MASK-15 | Área visión | Clase | Sensores | Regulación | Rango oscurecimiento | Modo amolado | TIEMPO REACCIÓN | | Tipo de energía | TRUE COLOR |
|-----------|-------------|---------|----------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | Claro>Oscuro | Oscuro>Claro | | |
| | 111x39 mm | 1/1/1/2 | 2 | Digital LCD (exterior) | DIN 5-8 / 9-13 | Si | 1 / 30000s | 0,04 - 2,0 s | Batería reemplazable CR2450 | No |

PANTALLA INACTINICA MANO

Ref. 10283



10,10€

PVP IVA 12,22 €

PANTALLA INACTINICA CABEZA FLIP-UP

Ref. 10282



13,10€

PVP IVA 15,85 €

Cristal inactinico DIN-11 108x50 mm

Ref. 06075

1,50€

PVP IVA 1,82 €

Cristal transparente 106,5x50 mm

Ref. 10287

1,40€

PVP IVA 1,69 €

Accesorios

Los precios no incluyen IVA

PROTECTORES POLICARBONATOS

EXTERIOR

| | | | | |
|------------|------------|---------------------|------|---------------|
| Ref. 10090 | 111x90 mm | OPTIMATIC | 5 ud | 7,10€ |
| Ref. 10088 | 115x104 mm | R-05 / R-10 / R-20 | 5 ud | 7,10€ |
| Ref. 10086 | 118x136 mm | R-10 XL / FLOW | 5 ud | 11,40€ |
| Ref. 10324 | | S-MASK | 5 ud | 11,40€ |
| Ref. 10497 | | R-30 / R-30 FLIP-UP | 1 ud | 2,60€ |

INTERIOR

| | | | | |
|------------|------------|-------------------------|------|--------------|
| Ref. 10091 | 102x42 mm | OPTIMATIC 45 / 55 / 100 | 5 ud | 7,20€ |
| Ref. 10187 | 94x43 mm | OPTIMATIC FLIP-UP | 5 ud | 7,20€ |
| Ref. 10089 | 100x63 mm | R-10 | 5 ud | 7,20€ |
| Ref. 10087 | 109x105 mm | R-10XL / FLOW | 5 ud | 7,70€ |
| Ref. 10198 | 106x58 mm | R-05 / R-20DI | 5 ud | 7,70€ |
| Ref. 10326 | | S-MASK | 5 ud | 8,10€ |
| Ref. 10498 | 121x86mm | R-30 / R-30 FLIP-UP | 5 ud | 7,70€ |



SUDADERAS Y ARNESES



Sudaderas

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------|--------------|
| Ref. 73085 | OPTIMATIC 230x90mm | 1 ud | 1,90€ |
| Ref. 30285 | FLOW | 1 ud | 1,90€ |
| Ref. 10613 | HELLMET R-05 / R-10 / R-30 190x110mm | 1 ud | 1,90€ |

Arneses

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------------|
| Ref. 05904 | OPTIMATIC | 1 ud | 12,20€ |
| Ref. 05863 | HELLMET R-05 / R-10 | 1 ud | 12,20€ |
| Ref. 10501 | HELLMET R-30 | 1 ud | 12,20€ |
| Ref. 30284 | FLOW | 1 ud | 25,30€ |

TÉXTIL


WELDTEX CHAQUETA & PANTALÓN

Ropa de trabajo

COMPOSICIÓN
75% cotton
24% polyester
1% anti-static



| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | PVP | PVP IVA |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Chaqueta | Ref. 10227 | Ref. 10228 | Ref. 10229 | Ref. 10230 | Ref. 10231 | Ref. 10232 | 62€ | 75,02 € |
| Pantalón | Ref. 10233 | Ref. 10234 | Ref. 10235 | Ref. 10236 | Ref. 10237 | Ref. 10238 | 57€ | 68,97 € |



Ropa de protección contra productos químicos líquidos.



Ropa de protección utilizada durante el soldo y procesos afines.



Ropa de protección contra el calor y la llama.



Propiedades electrostáticas.



Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.

| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 112/120 | 120/128 | 128/136 |
| B | 64/72 | 72/80 | 80/88 | 88/96 | 96/104 | 104/112 |
| C | 158/164 | 164/170 | 170/176 | 176/182 | 182/188 | 188/194 |



GUANTES SOLDADURA PRO
Ref. 74977

11,40€
PVP IVA 13,79 €



GUANTES SOLDADURA TIG
Ref. 10295

21,40€
PVP IVA 25,89 €



DELANTAL SOLDADURA
Ref. 10296

27,50€
PVP IVA 33,28 €



CAPUCHA SOLDADURA PIEL
Ref. 10298

26,00€
PVP IVA 31,46 €



CAPUCHA SOLDADURA TEXTIL IGNIFUGO
Ref. 10439

14,00€
PVP IVA 16,94 €



CUBREBOTAS PIEL
Ref. 10297

22,00€
PVP IVA 26,62 €



MANGUITOS SOLDADOR CUERO
Ref. 10440

21,40€
PVP IVA 25,89 €



GORRA SOLDADOR TEXTIL IGNIFUGO
Ref. 10441

7,70€
PVP IVA 9,32 €



BANDANA SOLDADOR TEXTIL IGNIFUGO
Ref. 10442

7,20€
PVP IVA 8,71 €

MANTAS

MANTAS IGNÍFUGAS



| | TEMPERATURA | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | VERTICAL 600°C Fibra + Silicona | | VERTICAL-HORIZONTAL 950°C Fibra + Silicona | |
| 2.000x900 | Ref. 10080 | 45,25€ PVP IVA 54,75 € | Ref. 10081 | 79,00€ PVP IVA 95,59 € |
| 2.000x1.860 | Ref. 10082 | 91,00€ PVP IVA 110,11 € | Ref. 10083 | 159,00€ PVP IVA 192,39 € |
| Rollo | Ref. 10084 50mx1m | 390,00€ PVP IVA 471,90 € | Ref. 10085 50mx0,914m | 850,00€ PVP IVA 1.028,50 € |

MANTA APAGA FUEGO PARA COCHE

Ref. 10409

Material:
Fibra de vidrio resistente a altas temperaturas

1.100€
PVP IVA 1.331 €

Resistencia a la temperatura:
550 grados Celsius

Tamaño: **6m x 8m**



TIENDA

KIT CARPA IGNIFUGA DE SOLDADURA

940€

PVP IVA 1.137,40 €

Ref. KTIENDA

Cubierta: Tela de PVC de alta resistencia y autoextinguible según la clasificación M1.

Resistencia a la temperatura:

Tamaño: 2m x 2,2m x 2m

Especial para soldar con GAS en exteriores.



PANEL - CORTINA

PANEL SOLDADURA



| | ROJO | | VERDE | |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| Panel 1.800x1.800 | Ref. 10098 | 44€ PVP IVA 53,24 € | Ref. 10099 | 44€ PVP IVA 53,24 € |
| Estructura 1.900 | Ref. 10097 | 135€ PVP IVA 163,35 € | | |
| Kit panel | Ref. K0226 | 174€ PVP IVA 210,54 € | Ref. K0227 | 174€ PVP IVA 210,54 € |

CORTINA SOLDADURA



| | ROJO | | VERDE | |
|--|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| 1.800x1.400 | Ref. 10076 | 36€ PVP IVA 43,56 € | Ref. 10077 | 36€ PVP IVA 43,56 € |
| 2.000x1.400 | Ref. 10078 | 39€ PVP IVA 47,19 € | Ref. 10079 | 39€ PVP IVA 47,19 € |
| Gancho cortina (*6 ganchos por cortina) Ref. 06036 | | 0,90€ PVP IVA 1,09 € | | |

REGULADORES

R25 ARG/CO²
Ref. 56246



R25 Acetileno
Ref. 56244

R25 Oxígeno
Ref. 56247

64€

PVP IVA 77,44 €

R25 Propano
Ref. 56248

64€

PVP IVA 77,44 €



R25 Flotómetro ARG/CO²
Ref. 56245



77€

PVP IVA 93,17 €

ARG/CO²
Ref. 56008



32€

PVP IVA 38,72 €

FLUJÓMETRO
Ref. 10185



5€

PVP IVA 6,05 €

**TUERCA 1/4 GAS +
ESPIGA TUBO 6mm**

Ref. 10332



5,65€

PVP IVA 6,84 €

BOTELLA DE GAS



Ref. 10245
ARGÓN 100%
TIG - Todos los materiales
MIG - Aluminio

43€

PVP IVA 52,03 €

Ref. 10246
ARGÓN/CO²
MAG - Acero
al Carbono / Inox

TUBO GAS NEGRO
6x12 mm (1 metro)

Ref. 30007



6€

PVP IVA 7,26 €

MASAS

MAGNET 200

Ref. 10306

Medidas
Ø50 mm
200Amp - 60%



9,90€

PVP IVA 11,98 €

MAGNET 300 SWITCH

Ref. 06753

Medidas
50x50x64 mm
300Amp - 60%



89,25€

PVP IVA 107,99 €

MAGNET 500 SWITCH

Ref. 06754

Medidas
50x70x64 mm
500Amp - 60%




107€

PVP IVA 129,47 €

MORDAZA

2 ejes 64 mm

Ref. 10167



97€

PVP IVA 117,37 €

MORDAZA

2 ejes 95 mm

Ref. 10168



132€

PVP IVA 159,72 €

ALICATES SOLDADURA

Ref. 10166



19,50€

PVP IVA 23,60 €

MESA SOLDADURA

Ref. 10165



480€

PVP IVA 580,80 €

Orificios 16 mm
Grosor plato 4 mm
Dimensiones plato 900 x 600 mm
1 mesa / 2 alturas (158 mm - 860 mm)

SUJECIÓN ESCUADRAS

MAGNET ECO



5,50€

PVP IVA 6,66 €

Ref. 10218
Medidas
82x117x14 mm
11 kg

8,90€

PVP IVA 10,77 €

Ref. 06160
Medidas
102x155x17 mm
23 kg

12,10€

PVP IVA 14,64 €

Ref. 10219
Medidas
122x190x24 mm
34 kg

MAGNET D

Ref. 06742



Escuadra multi-ángulo
30° 45° 60° 90°

Medidas
90x75x15 mm

13,95€

PVP IVA 16,88 €

MAGNET D-SWITCH 30

Ref. 06751



Medidas
111x95x25 mm
Ángulo 45° / 90°

iCon interruptor!

55€

PVP IVA 66,55 €

MAGNET D-SWITCH 75

Ref. 06752



Medidas
152x130x35 mm
Ángulo 45° / 90°

iCon interruptor!

99€

PVP IVA 119,79 €

MAGNET L

Ref. 06744



Escuadra multi-ángulo
exterior/interior
30° 45° 60° 90°


Medidas
165x110x20 mm

20,50€

PVP IVA 24,81 €

MAGNET ADJ

Ref. 06743



Escuadra ajustable
30° - 270°

Medidas
156x156x20 mm

27,75€

PVP IVA 33,58 €

PINZAS & CABLES

PINZA PORTAELECTRODOS



| | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 200 A Ref. 06006 | 9,00 € | 4 300 A cerrada Ref. 06669 | 16,75 € |
| 2 300 A Ref. 06005 | 14,00 € | 5 400 A cerrada Ref. 06578 | 18,25 € |
| 3 500 A Ref. 06033 | 15,20 € | 6 600 A cerrada Ref. 06775 | 20,90 € |

PINZA DE MASA



| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 Chapa 200 A Ref. 06037 | 4,60 € | 4 Latón 400 A Ref. 06129 | 14,00 € |
| 2 Chapa 400 A Ref. 06038 | 8,25 € | 5 Tornillo 300 A Ref. 06159 | 15,50 € |
| 3 Latón 200 A Ref. 06023 | 8,65 € | 6 Tornillo 600 A Ref. 10225 | 20,50 € |

CABLE SOLDADURA COBRE



| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| 1 16 mm² Ref. 06010 | 5,40 € | 4 50 mm² Ref. 06157 | 15,70 € |
| 2 25 mm² Ref. 06011 | 8,55 € | 5 70 mm² Ref. 06158 | 22,10 € |
| 3 35 mm² Ref. 06039 | 11,00 € | | |

TERMINALES CABLE SOLDADURA

| SECCIÓN CABLE Ø | MEDIDA TORNILLO M | MEDIDA TORNILLO M | | | | | Blister 10u |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|
| | | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | PVP |
| A3 Ø 16 mm | Ref. 10337 | Ref. 10338 | Ref. 10339 | Ref. 10340 | | 10,00 € | |
| A5 Ø 25 mm | | | Ref. 10341 | Ref. 10342 | | 12,00 € | |
| A7 Ø 35 mm | | Ref. 10343 | | Ref. 10344 | | 15,00 € | |
| A10 Ø 50 mm | | Ref. 10345 | | Ref. 10346 | Ref. 10347 | 20,00 € | |
| A14 Ø 70 mm | | | | Ref. 10348 | Ref. 10349 | 45,00 € | |

CONJUNTOS MONTADOS



| CONJUNTO MASA | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Amp | m | conector | Ø16 mm | PVP | Ø25 mm | PVP | Ø35 mm | PVP | Ø50 mm | PVP |
| 200A | 2 | 10-25 | Ref. 06123 | 28,20 € | | | | | | |
| 200A | 3 | 10-25 | | | Ref. 06148 | 40,20 € | | | | |
| 200A | 3 | 35-50 | | | Ref. 06165 | 46,00 € | | | | |
| 200A | 5 | 35-50 | | | Ref. 10333 | 62,00 € | | | | |
| 400A | 3 | 35-50 | | | | | Ref. 06114 | 56,00 € | | |
| 400A | 4 | 35-50 | | | | | Ref. 06130 | 65,80 € | | |
| 600A | 3 | 35-50 | | | | | | | Ref. 10199 | 90,00 € |

| CONJUNTO PORTA-ELECTRODO | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------------|----------------|------------|----------------|---------|------------|----------------|
| Amp | m | conector | Ø 16 mm | PVP | Ø 25 mm | PVP | Ø 35 mm | PVP | |
| 200A | 3 | 10-25 | Ref. 06124 | 34,00 € | | | | | |
| 200A | 3 | 10-25 | | | Ref. 06009 | 37,60 € | | | |
| 200A | 3 | 35-50 | | | Ref. 06126 | 42,70 € | | | |
| 200A | 4 | 35-50 | | | Ref. 06704 | 51,40 € | | | |
| 200A | 5 | 35-50 | | | Ref. 10334 | 63,80 € | | | |
| 500A | 4 | 35-50 | | | | | | Ref. 10200 | 73,10 € |

PIQUETAS & CEPILLOS



Piqueta acero mango madera
Ref. 06003
6,15 €



Piqueta metálica
Ref. 06004
8,10 €



Conjunto cepillo + piqueta
Ref. 10101
5,90 €



Cepillo piqueta
Ref. 06774
3,60 €



Cepillo doble puas acero
Ref. 06019
3,00 €

Los precios no incluyen IVA

CONECTORES

2 u


AÉREOS MACHO



Ref. 05947
Macho 10/25 2u
A (9,0mm) - B (25,0mm) **5,10 €**

Ref. 05948
Macho 35/50 2u
A (13,0mm) - B (35mm) **10,55 €**


AÉREOS HEMBRA



Ref. 05945
Hembra 10/25 2u
A (9,0mm) - B (25,0mm) **6,25 €**

Ref. 05946
Hembra 35/50 2u
A (13,0mm) - B (35,0mm) **13,30 €**

FIJOS HEMBRA



Ref. 06121
Hembra 10/25 2u
A (9,0 mm) - B (32,0mm) **5,15 €**













Ref. 06122
Hembra 35/50 2u
A (13,0mm) - B (40,0mm) **10,60 €**

ADAPTADOR






Ref. 10404
Adaptador 10/25 a 35/50 2u **11,50 €**

ANTORCHA MIG

| | | | MUELLE | PORTATUBO | 2 un | TOBERA | 2 un | | | | | |
|---------------|-----|------------|--------|---|------------|--------|--|-----------------|-------|---|------------|--------|
| SX-15 | 3m* | Ref. 56031 | 54€ |  | Ref. 56060 | 1,60€ |  | Ref. 05939 | 2,60€ |  | Ref. 05936 | 3,90€ |
| | 4m | Ref. 56200 | 66€ | | | | | | | | | |
| SX-25 | 3m* | Ref. 56052 | 78€ |  | Ref. 56061 | 1,60€ |  | Ref. 05940 (M6) | 2,70€ |  | Ref. 05937 | 6,30€ |
| | 4m | Ref. 56032 | 78€ | | | | | | | | | |
| SX-36 | 5m | Ref. 68016 | 102€ |  | Ref. 05943 | 1,90€ |  | Ref. 06763 (M8) | 2,80€ |  | Ref. 05938 | 10,40€ |
| | 3m* | Ref. 56077 | 106€ | | | | | | | | | |
| SX-501 | 4m | Ref. 56033 | 106€ |  | Ref. 05944 | 1,90€ |  | Ref. 06764 (M8) | 2,80€ |  | Ref. 05886 | 9,70€ |
| | 3m* | Ref. 56078 | 160€ | | | | | | | | | |

*con sirga de teflón

PUNTAS CONTACTO

| | | | Cu | | CuCrZr | |
|---|-----------------------|--------|------------|-------|------------|--------|
|  | Punta M6 L25 10 un | 0,6 mm | Ref. 56009 | 4,60€ | | |
| | | 0,8 mm | Ref. 56010 | 4,60€ | | |
| | | 1,0 mm | Ref. 56011 | 4,60€ | | |
|  | Punta M6 L28 10 un | 0,8 mm | Ref. 56028 | 6,10€ | Ref. 06760 | 7,70€ |
| | | 1,0 mm | Ref. 56014 | 6,10€ | Ref. 06761 | 7,70€ |
| | | 1,2 mm | Ref. 56015 | 6,10€ | Ref. 06762 | 7,70€ |
|  | Punta M8 L30 10 un | 0,8 mm | Ref. 06345 | 9,10€ | Ref. 06714 | 11,20€ |
| | | 1,0 mm | Ref. 06346 | 9,10€ | Ref. 06715 | 11,20€ |
| | | 1,2 mm | Ref. 06347 | 9,10€ | Ref. 06716 | 11,20€ |
| | | 1,6 mm | Ref. 06699 | 9,10€ | Ref. 06717 | 11,20€ |

SIRGAS



Metal | Acero (1)

| | | |
|---------------|------------|-------|
| 0,6-0,8 4 m | Ref. 56065 | 4,00€ |
| 1,0-1,2 4 m | Ref. 56064 | 4,00€ |
| 1,0-1,2 5 m | Ref. 10335 | 4,90€ |
| 1,2-1,6 4 m | Ref. 56058 | 4,00€ |

Poliamida-Metal | Aluminio-Inox (2)

| | | |
|----------------|------------|--------|
| 0,8 -1,0 4 m | Ref. 06721 | 19,00€ |
| 1,0-1,2 4 m | Ref. 06765 | 19,00€ |
| 1,2-1,6 4 m | Ref. 06722 | 19,00€ |

Los precios no incluyen IVA

QUÍMICOS PARA LA SOLDADURA

SPRAY ANTIOXIDANTE



7€⁽¹⁾

PVP IVA 8,47€

10,50€⁽²⁾

PVP IVA 12,71€

AS-04 (400 ml) Ref. 06756
Galvanizado brillante (1)

AS-06 (400 ml) Ref. 06757
Inoxidable brillante (2)
Spray protectores antioxidantes de larga duración con acabado brillante. Ideales para tratar superficies y soldaduras.

SPRAY ANTIPROYECCIONES



6,40€

PVP IVA 7,74€

AS-02 (400 ml) Ref. 06750
Spray antiproyecciones base agua AS-02, libre de siliconas. Alarga la vida de tus antorchas y consumibles. Evita la adherencia de proyecciones en las piezas soldadas. Pulverización a 360°, no corrosivo y compatible con procesos de pintado.

GEL DECAPANTE INOX



52,30€

PVP IVA 63,28€

AS-10 (2 kg) Ref. 06758
El Gel decapante AS-10, elimina el ennegrecimiento del cordón de soldadura y de las zonas afectadas por el calor del arco eléctrico, así como las manchas de óxidos, en aceros especiales, níquel y sus aleaciones, y aleaciones de cupro-níquel. Gran rapidez de acción | Fácil aplicación | Excelente adhesión al material base | Sin peligro de picado debido a la ausencia de compuestos de cloro.

LÍQUIDO REFRIGERANTE ANTORCHAS 5L



29,50€

PVP IVA 35,70€

No tóxico. Ref. 10214
Protección anticongelante -10°C.
Alta resistividad eléctrica.
No volátil, no inflamable.
Anti-corrosión.

TIZA SOLDADURA

Ref. 10359
5 un



8€

PVP IVA 9,68€


ANTORCHA TIG



| | REF. | LONGITUD | CONECTOR | PVP | OPCIÓN CUELLO FLEXIBLE |
|-----------------------------|------------|----------|----------|----------------|---|
| SR-17V 140A - 60% | Ref. 06024 | 4m | 10-25 | 78,00€ | Ref. 30240 + 23 €  |
| | Ref. 06031 | 4m | 35-50 | 79,00€ | |
| SR-9 110A - 60% | Ref. 10280 | 4m | 10-25 | 99,00€ | Ref. 30241 + 24 € |
| | Ref. 10281 | 8m | | 146,00€ | |
| SR-17 140A - 60% | Ref. 06145 | 4m | 10-25 | 92 € | Ref. 30301 + 27 € |
| | Ref. 06161 | 8m | | 174,00€ | |
| SR-26 200 - 60% | Ref. 06029 | 4m | 35-50 | 127,00€ | Ref. 68059 + 32 € |
| | Ref. 06700 | 8m | | 219,00€ | |
| SR-18W 320 - 100% | Ref. 56076 | 4m | 35-50 | 179,00€ | Ref. 68091 + 57 € |
| | Ref. 56235 | 8m | | 396,00€ | |


Los precios no incluyen IVA





Ø 46 mm
13/32-16 UNF


| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| SR-17/26/18 | TOBERAS CERÁMICAS 2un | | | | 2,20 € |
| GR4 Ø6,5 Ref. 06200 | GR5 Ø8 Ref. 06343 | GR6 Ø9,5 Ref. 06201 | GR7 Ø11 Ref. 06344 | GR8 Ø12,5 Ref. 06202 | |
| SR-9/20 | | | | | 1,70 € |
| GR4 Ø6,5 Ref. 10264 | GR5 Ø8 Ref. 10265 | GR6 Ø9,5 Ref. 10266 | GR7 Ø11 Ref. 10267 | GR8 Ø12,5 Ref. 10268 | |





Ø 47 mm
13/32-16 UNF


| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| SR-17/26/18 | DIFUSOR DE GAS 2un | | | | 3,70 € |
| Ø1 Ref. 06203 | Ø1,6 Ref. 06244 | Ø2 Ref. 06245 | Ø2,4 Ref. 06246 | Ø3,2 Ref. 06247 | Ø4 Ref. 06204 |
| SR-9/20 | | | | | 4,60 € |
| | Ø1,6 Ref. 10192 | Ø2 Ref. 10193 | Ø2,4 Ref. 10194 | Ø3,2 Ref. 10195 | |






Ø 50 mm
Ø 6,4
Ø 5,25

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| SR-17/26/18 | PORTAELECTRODOS TUNGSTENO 2un | | | | 2,05 € |
| Ø1 Ref. 06220 | Ø1,6 Ref. 06240 | Ø2 Ref. 06241 | Ø2,4 Ref. 06242 | Ø3,2 Ref. 06243 | Ø4 Ref. 06221 |
| SR-9/20 | | | | | 1,55 € |
| | Ø1,6 Ref. 10262 | Ø2 Ref. 10261 | Ø2,4 Ref. 10196 | Ø3,2 Ref. 10263 | |







Ø 41 mm
3/4-16 UNF

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| SR-17/26/18 | TOBERAS CERÁMICAS LENS 2un | | 5,95 € |
| GR5 Ø8 Ref. 06711 | GR7 Ø11 Ref. 06712 | GR10-12 Ø19 Ref. 06713 | |
| SR-9/20 | | | 6,10 € |
| GR5 Ø8 Ref. 10153 | GR7 Ø11 Ref. 10270 | | |




| | |
|---|---------------|
| SR-17/26/18 | 4,50 € |
| Aislador tobera gas lens Ref. 06707 | |
| SR-9/20 | 4,50 € |
| Aislador tobera gas lens Ref. 10155 | |





Ø 50 mm
3/8-32 UNF

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| SR-17/26/18 | DIFUSOR GAS LENS 2un | | 9,95 € |
| Ø1,6 Ref. 06708 | Ø2 Ref. 06709 | Ø2,4 Ref. 06710 | |
| SR-9/20 | | | 10,95 € |
| Ø1,6 Ref. 10154 | Ø2 Ref. 10269 | Ø2,4 Ref. 10197 | |



| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| SR-17/26/18 | TAPÓN TIG | | 1,75 € |
| Tapón largo Ref. 06085 | Tapón corto Ref. 06119 | | |
| SR-9/20 | | | 2,80 € |
| Tapón largo Ref. 10189 | Tapón medio Ref. 10190 | Tapón corto Ref. 10191 | |

PACK ACCESORIOS TIG SR 17/26/18 Ref. K0265

Tobera cerámica
GR5 D8 2 ud
+ GR6 D9,5 2 ud
+ GR7 D11 2 ud

Difusor gas
D1,6 2 ud + D2 2 ud
+ D2,4 2 ud

Portaelectrodos tungsteno
D1,6 2 ud + D2 2 ud + 2,4 2 ud

Tapón largo + Tapón corto PVP IVA 32,67 €

27 €



BLISTERS ELECTRODOS



ELECTRODO RUTILO

1,6 mm | 35 ud
Ref. 05905

6,25 €

2 mm | 35 ud Ref. 05965
2,5 mm | 30 ud Ref. 05966
3,2 mm | 20 ud Ref. 05967
4 mm | 12 ud Ref. 05968

5,05 €

ELECTRODO INOXIDABLE

2 mm | 10 ud
Ref. 05964

6,15 €

2,5 mm | 10 ud
Ref. 05974

7,55 €

ELECTRODO BÁSICO

2,5 mm | 10 ud
Ref. 05973

4,35 €

ELECTRODO FUNDICIÓN

2,5 mm | 10 ud
Ref. 05976

22,70 €

ELECTRODO ALUMINIO

2,5 mm | 10 ud
Ref. 05975

14,30 €

HORNO ELECTRODOS

Ref. 06097

190 €



Interruptor ON/OFF.
Piloto indicador marcha.
Rango de temperatura:
50 a 150°C regulable.
Con termostato.
Indicador de temperatura.
Capacidad 10kg (electrodos de 450mm).
Dimensiones 620x200x180 mm.

Los precios no incluyen IVA



Desde hace ya más de 20 años, **Kangaroo Welding** viene desarrollando una amplia labor en el mundo de los consumibles de soldadura

ELECTRODOS

RUTILO E6013 - KSE 5907

Soldadura de Aceros al Carbono en todas las posiciones. Fácil de cebar y recebar. Autodesprendimiento de la escoria. Aspecto del cordón de calidad excelente.

| Ref. | Descripción | Ø | L | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60009 | KSE 5907 | 1.6 mm | 275 | 146,0 | 3 | 5 | 730 | 2190 | 15 | 8435442600099 |
| 60010 | KSE 5907 | 2.0 mm | 275 | 97,6 | 3 | 5 | 488 | 1464 | 15 | 8435442600105 |
| 60011 | KSE 5907 | 2.5 mm | 350 | 52,0 | 3 | 5 | 260 | 780 | 15 | 8435442600112 |
| 60012 | KSE 5907 | 3.2 mm | 350 | 33,0 | 3 | 5 | 165 | 495 | 15 | 8435442600129 |
| 60013 | KSE 5907 | 4.0 mm | 350 | 22,0 | 3 | 5 | 110 | 330 | 15 | 8435442600136 |



RUTILO E6013 - SUPERGREEN

| Ref. | Descripción | Ø | L | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60381 | Supergreen | 2.0 mm | 350 | 79,0 | 6 | 2 | 158 | 948 | 12 | 8435442603816 |
| 60382 | Supergreen | 2.5 mm | 350 | 52,5 | 6 | 2 | 105 | 630 | 12 | 8435442603823 |
| 60383 | Supergreen | 3.2 mm | 350 | 34,0 | 6 | 2 | 68 | 408 | 12 | 8435442603830 |
| 60384 | Supergreen | 4.0 mm | 350 | 21,5 | 6 | 2 | 43 | 258 | 12 | 8435442603847 |



Electrodo ecológico con revestimiento tipo rutilo. Una formulación específica, le permite disminuir un 20% la emisión de humos, así como una limpieza de escoria y calidad del cordón de soldadura inigualables.

BASICO E7018 - KSE 7018

Electrodo de soldadura con revestimiento básico y bajo contenido en hidrógeno. Muy buenas propiedades mecánicas. Resultados óptimos en controles de rayos X. Cordones suaves, limpios, con pocas proyecciones y escoria de fácil eliminación.

| Ref. | Descripción | Ø | L | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60019 | KSE 7018 | 2.5 mm | 350 | 42,2 | 3 | 5 | 211 | 633 | 15 | 8435442600198 |
| 60020 | KSE 7018 | 3.2 mm | 350 | 28,6 | 3 | 5 | 143 | 429 | 15 | 8435442600204 |
| 60021 | KSE 7018 | 3.2 mm | 450 | 21,2 | 3 | 5 | 106 | 318 | 15 | 8435442600211 |
| 60023 | KSE 7018 | 4.0 mm | 450 | 14,4 | 3 | 5 | 72 | 216 | 15 | 8435442600235 |



BASICO E7016 - KSE 6905

| Ref. | Descripción | Ø | L | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean |
|-------|-------------|---------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60038 | KSE 6905 | 2.5 mm | 350 | 50,0 | 6 | 1,5 | 75 | 450 | 9 | 8435442600389 |
| 60039 | KSE 6905 | 3.25 mm | 350 | 31,3 | 6 | 1,6 | 50 | 300 | 9,6 | 8435442600396 |
| 60040 | KSE 6905 | 3.25 mm | 450 | 23,7 | 6 | 1,9 | 45 | 270 | 11,4 | 8435442600402 |
| 60041 | KSE 6905 | 4.0 mm | 350 | 20,0 | 6 | 1,5 | 30 | 180 | 9 | 8435442600419 |
| 60042 | KSE 6905 | 4.0 mm | 450 | 15,0 | 6 | 2 | 30 | 180 | 12 | 8435442600462 |



Electrodo de soldadura básico con excelente soldabilidad debido a su doble recubrimiento, incluso en corriente alterna. Posee un arco muy estable siendo ideal para pasadas de raíz y soldaduras en posición. Empleo universal para toda clase de construcciones metálicas y mantenimiento industrial.

INOXIDABLE E316 - KSE 205

Soldadura de ACEROS INOXIDABLES de máxima calidad (316L). Bajo contenido en carbono y muy buena soldabilidad en aceros 18/8/2 CrNi. Cordón brillante con máxima resistencia a la corrosión.

| Ref. | Descripción | Ø | L | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60172 | KSE 205 | 1.6 mm | 250 | 163,0 | 5 | 2 | 326 | 1630 | 10 | 8435442601720 |
| 60173 | KSE 205 | 2.0 mm | 300 | 89,0 | 5 | 2 | 178 | 890 | 10 | 8435442601737 |
| 60174 | KSE 205 | 2.5 mm | 300 | 57,0 | 5 | 2 | 114 | 570 | 10 | 8435442601744 |
| 60176 | KSE 205 | 3.2 mm | 350 | 29,0 | 5 | 2 | 58 | 290 | 10 | 8435442601768 |



APLICACIONES ESPECIALES

ACERO GALVANIZADO - KSE 5903

Soldadura de aceros suaves, aceros de baja aleación y aceros bajos en carbono. Tiene muy bajo punto de fusión, por lo que es indicado en la soldadura de chapa galvanizada.



| Ref. | Descripción | Ø | L | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60047 | KSE 5903 | 2.0 mm | 300 | 82 | 5 | 2 | 164 | 820 | 10 | 8435442600471 |
| 60048 | KSE 5903 | 2.5 mm | 350 | 46 | 5 | 2 | 92 | 460 | 10 | 8435442600488 |
| 60049 | KSE 5903 | 3.2 mm | 350 | 29 | 5 | 2 | 58 | 290 | 10 | 8435442600495 |



HIERRO FUNDIDO

FUNDICIÓN - KSE NIFE

Electrodo con alma de Ferro - Niquel, para unión y recargue de fundición. Garantiza una alta seguridad contra la fisuración, especialmente indicado para fundición nodular y uniones con acero. Dureza aprox. 220HB.



| Ref. | Descripción | Ø | L | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60260 | KSE NIFE | 2.5 mm | 300 | 59,5 | 5 | 2 | 119 | 595 | 10 | 8435442602604 |
| 60261 | KSE NIFE | 3.2 mm | 350 | 32,5 | 5 | 2 | 65 | 325 | 10 | 8435442602611 |




Kangaroo Welding dispone de una amplia gama de consumibles de soldadura tanto electrodos, como hilos y varillas. Si no encuentras lo que estás buscando, **consulta con nosotros!**

HILOS



| | | | Ø | | | | |
|----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| ACERO SUAVE | KSM 70S-6 | D200 5 kg | Ref. 65004 | Ref. 65005 | | Ref. 65006 | |
| | | D300 15 kg | | Ref. 62021 | | Ref. 62022 | Ref. 62023 |
| ACERO INOXIDABLE | KSM 316LSi | D200 5 kg | | Ref. 61230 | | Ref. 61231 | |
| ALUMINIO | KSM AlMg5 | D200 2 kg | | | | Ref. 65029 | Ref. 65030 |
| | | D200 4,5 kg | | Ref. 65250 | Ref. 65251 | Ref. 62258 | |
| HILO TUBULAR SIN GAS | HT71TGS | D100 (0,45 kg / 0,9 kg) | | Ref. 65515 | Ref. 65516 | | |

VARILLAS



| | | | Ø | | | | |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 1,6 | 2,0 | 2,4 | | |
| ACERO CARBONO | KST 70S-6 | 5 kg | Ref. 66033 | Ref. 66034 | Ref. 66035 | | |
| | | INOXIDABLE | KST 316LSi | 5 kg | Ref. 66187 | Ref. 66188 | Ref. 66189 |
| | | ALUMINIO | KST AlMg5 | 5 kg | Ref. 66356 | Ref. 66357 | Ref. 66358 |

ELECTRODOS DE TUNGSTENO

| CURRENT | VERDE 100% Tungsteno 10 ud | | GRIS 2% Cerio 10 ud | | ORO 1,5% Lantano 10 ud | | AZUL 2% Lantano 10 ud | | BLANCO 0,8% Zircornio 10 ud | |
|----------|----------------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| | AC | | AC / DC | | DC | | DC | | AC | |
| | Ref. | | Ref. | | Ref. | | Ref. | | Ref. | |
| Ø 1,0 mm | 06207 | 12,95 € | 06209 | 12,90 € | 06214 | 12,90 € | 10172 | 15,55 € | 10177 | 12,95 € |
| Ø 1,6 mm | 06150 | 15,80 € | 06177 | 15,70 € | 06215 | 19,90 € | 10173 | 18,90 € | 10178 | 15,50 € |
| Ø 2,0 mm | 06151 | 25,00 € | 06210 | 28,59 € | 06216 | 28,20 € | 10174 | 28,30 € | 10179 | 23,50 € |
| Ø 2,4 mm | 06152 | 40,40 € | 06211 | 37,55 € | 06217 | 36,40 € | 10175 | 41,76 € | 10180 | 34,70 € |
| Ø 3,2 mm | 06153 | 55,75 € | 06212 | 66,50 € | 06218 | 67,50 € | 10176 | 66,50 € | 10181 | 66,50 € |
| Ø 4,0 mm | 06208 | 93,95 € | 06213 | 77,85 € | 06219 | 80,60 € | | | | |

Los precios no incluyen IVA

KIT ELECTRODO TUNGSTENO VERDE PURO
 Ref. 10183

- 2 ud Ø 2 Verde puro
- 4 ud Ø 2,4 Verde puro
- 4 ud Ø 3,2 Verde puro

35 €



CARGADORES

MANTENEDORES INTELIGENTES

INVERCAR 1000

Ref. 10065



36€

PVP IVA 43,56 €

INVERCAR 3800

Ref. 10066



58€

PVP IVA 70,18 €

INVERCAR 7000

Ref. 10067



88€

PVP IVA 106,48 €

INVERCAR 15000

Ref. 10068



163€

PVP IVA 197,23 €

Características Técnicas

| | 50/60Hz | V | I A | Charge Ah | Maintenance Ah | Curve | Steps | IP | g | mm | Battery | | | | Technologies | | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|------|-------|------------|---------|-----|-----|----------|--------------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Pb | AGM | GEL | LI-THIUM | Intelligent | Repair | Cold | Supply -13,6V |
| INVERCAR 1000 | 220 -240V AC | 6/12V | 1A | 2 - 75Ah | 100Ah | IUoU | 8 | IP54 | 260 | 138x60x32 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| INVERCAR 3800 | 220 -240V AC | 6/12V | 1 / 3,5A | 2 - 120Ah | 200Ah | IUoU | 8 | IP54 | 496 | 190x80x45 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| INVERCAR 7000 | 220 -240V AC | 12V 24V | 3,5A 7A | 2 - 230Ah 2 - 115Ah | All | IUoU | 8 | IP54 | 855 | 300x60x105 | • | • | • | • | • | • | • | 5A |
| INVERCAR 15000 | 220 -240V AC | 12V 24V | 15 / 20A 7,5A | 2 - 400Ah 2 - 200Ah | All | IUoU | 8 | IP54 | 1.445 | 365x70x123 | • | • | • | • | • | • | • | 10A |

PROFESIONALES AUTOMÁTICOS HF

Cargadores de batería y fuente de alimentación estabilizada totalmente automáticos.



Fuente de alimentación y cargador para baterías de automóviles. Ideal para el uso en el campo industrial y de la automoción. Los cargadores SOLFLASH tienen tecnología inverter de alta frecuencia y también funcionan como proveedor de energía de respaldo (Power Supply).

Ideal para suministrar energía continuamente para mantener encendidos los faros de los coches en las exposiciones (funcionalidad Showroom).

Los modelos SOLFLASH 70 y 140, disponen de la función de fuente de alimentación estabilizada y selección de la tensión suministrada a la batería de 12V a 15V (paso de 0,1V), utilizada para programar unidades de control (centralitas electrónicas) y cambio de baterías.

SOLFLASH 30A 12-24V HF

Ref. 10355

SOLFLASH 70A 12V HF

Ref. 10356

SOLFLASH 140A 12V HF

Ref. 10357



440€

PVP IVA 532,40 €



Cables con pinzas incluidos (Cargador y power supply)

630€

PVP IVA 762,30 €



1.370€

PVP IVA 1.657,70 €

Características Técnicas

| | 50/60Hz | V | I A | Charge Ah | Maintenance Ah | Curve | Steps | IP | Kg | mm | Battery | | | | Technologies | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|---------|--------------|-------------------|-------|-------|------|-----|-------------|---------|-----|-----|----------|--------------|--------|------|--------|------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | Pb | AGM | GEL | LI-THIUM | Intelligent | Repair | Cold | Supply | Auto-matic | Alter-nator check |
| SOLFLASH 30A | 220 - 240V AC | 12/24V | 3 - 30A | 30 - 400Ah | | IUoI | | IP31 | 3,5 | 320x140x80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SOLFLASH 70A | 221 - 240V AC | 12V | 3-70A | 20 - 840Ah | | IUoI | | IP31 | 3 | 290x180x130 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SOLFLASH 140A | 222 - 240V AC | 12V | 3-140A | 20 - 1600Ah | | IUoI | | IP31 | 6 | 290x340x130 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

AUTOMÁTICOS



NOVACAR 10A

Ref. 05078



65,50 €

PVP IVA 79,26 €

NOVACAR 16A

Ref. 05070



82 €

PVP IVA 99,22 €

Características Técnicas

| | 50/60Hz | V | I A | Charge Ah | Maintenance Ah | Curve | Steps | IP | kg | mm | Battery | | | | Technologies | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------|-------|-------|------|-----|-------------|---------|-----|-----|----------|--------------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | Pb | AGM | GEL | LI-THIUM | Intelligent | Repair | Cold | Supply -13,6V |
| NOVACAR 10A | 220 -240V AC | 12V | 3,75 - 8A | 20 - 120Ah | 225Ah | WoW | 2 | IP20 | 3 | 180x235x105 | • | • | | | • | | | |
| NOVACAR 16A | 220 -240V AC | 12V 24V | 12A 7A | 20 - 150Ah 20 - 80Ah | 300Ah 175Ah | WoW | 2 | IP20 | 3,6 | 180x235x105 | • | | | | • | | | |

ARRANCADORES BOOSTER

CARGADORES-ARRANCADORES

DIGISTART 80

Ref. 10069



140 €

PVP IVA 169,40 €

DIGISTART 300

Ref. 10070



295 €

PVP IVA 356,95 €

DIGISTART 400

Ref. 10071



363 €

PVP IVA 439,23 €

Características Técnicas

| | 50/60Hz | V | I A | Charge Ah | Start W | Curve | Steps | IP | kg | mm | Battery | | | | Technologies | | |
|---------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|------------|-------|-------|------|------|-------------|---------|-----|-----|----------|--------------|--------|------------------|
| | | | | | | | | | | | Pb | AGM | GEL | LI-THIUM | Auto-matic | Repair | Alternator check |
| DIGISTART 80 | 220 -240V AC | 12V | 5A / 10A / 20A | 2 - 200Ah | 80A | IUoI | 10 | IP33 | 12 | 370x410x320 | • | • | • | | • | • | • |
| DIGISTART 300 | 220 -240V AC | 12/24V | 5A / 15A / 30A / 40A | 2 - 300Ah | 200A | IUoI | 10 | IP33 | 17,5 | 290x600x250 | • | • | • | | • | • | • |
| DIGISTART 400 | 220 -240V AC | 12/24V | 20A / 30A / 40A / 60A | 2 - 500Ah | 300A | IUoI | 10 | IP33 | 18,3 | 290x600x250 | • | • | • | | • | • | • |

ARRANCADORES BOOSTER

MINI-ARRANCADORES LITIO

Auto-arrancadores de baterías LITHIUM de 12V (LT-13/17/35) o 12V/24V (LT-45/56). Batería de litio de altas prestaciones para arrancar todo tipo de vehículos (gasolina y diésel), incluso camiones o maquinaria de obra pública.

Capaces de aguantar la carga hasta 6 meses y con un tiempo de recarga de tan solo 10 horas. Dispositivos potentes totalmente profesionales.

LITHIUM LT-13 12V

Ref. 10116



111€

PVP IVA 134,31 €



LITHIUM LT-17 12V

Ref. 10115



159€

PVP IVA 192,39 €



LITHIUM LT-35 12V PRO

Ref. 10412



299€

PVP IVA 361,79 €



LITHIUM LT-56 12/24V PRO

Ref. 10413



410€

PVP IVA 496,10 €



Características Técnicas

| | Capacity | V | Charge time | Istart | Ipeak | Start Vehicle | Output | kg | mm |
|------------------------|-----------|--------|-------------|--------|-------|------------------------|--|------|-------------|
| LT-13 12V | 10.000mAh | 12V | 3h | 200A | 500A | Gasolina/Diesel 2000cc | 5V 3A ; 9V 2A ; 5V 2,1A | 0,44 | 164x86x33 |
| LT-17 12V | 17.000mAh | 12V | 4,5h | 500A | 1200A | Gasolina/Diesel 3000cc | 5V 1A ; 5V 2,1A; | 0,65 | 225x91x34 |
| LT-35 12V PRO | 32.000mAh | 12V | 8h | 600A | 1500A | Gasolina/Diesel todos | 5V 2,1A; 5V 3A; 9V 2A; 12V 1,5A; 15V 10A | 2,6 | 266x251x102 |
| LT-56 12/24 PRO | 56.000mAh | 12/24V | 10h | 1000A | 2000A | Gasolina/Diesel todos | 5V 2,1A; 5V 3A; 9V 2A; 12V 1,5A; 15V 10A | 2,8 | 260x188x149 |

EV

CARGADOR EVMOU-16

Ref. 10302



199€
PVP IVA 240,79 €



| | |
|--|--|
| Corriente de entrada | 230V - 1ph |
| Corriente de carga nominal seleccionable | 10A / 16A |
| Conexiones | Shuko - Type 2 |
| Longitud | Cable entrada 1,5 m Cable salida 4 m |
| Índice de protección | IP66 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C / +50°C |
| Normas | IEC 61851 - IEC 62752 |
| Protección fugas | IΔn 30mA 6mA |

CABLES CBMOU-16/32

Ref. 10303



150€
PVP IVA 181,50 €



| | |
|----------------------|-----------------|
| Conexiones | Type 2 - Type 2 |
| Longitud | 5 m |
| Corriente | 16A / 32A |
| Índice de protección | IP54 |
| Material del cable | TPU |

CABLES DE ARRANQUE

CU 16 mm
3 m | 220 A
Ref. 06014

53€
PVP IVA 64,13 €



CU 25 mm
3,5 m | 350 A
Ref. 06015

85€
PVP IVA 102,85 €



CU 35 mm
4,5 m | 480 A
Ref. 06016

130€
PVP IVA 157,30 €



PINZAS

1 Pinza batería negra 600A
Ref. 10205

2,80€
PVP IVA 3,39 €

2 Pinza batería roja 600A
Ref. 10206

2,80€
PVP IVA 3,39 €

3 Conjuntos pinzas batería 75 A
Ref. 06018

4,70€
PVP IVA 5,69 €

4 Conjuntos pinzas batería 200A
Ref. 06017

14€
PVP IVA 16,94 €



SALVAPICOS

Salvapicos soldadura 12/24V
Ref. 10156

62€
PVP IVA 75,02 €



GENERADORES SOLARES



En SOLTER nos dedicamos, desde hace más de 30 años, a la gestión de la energía. Nuestras nuevas estaciones de energía ASTRO, proporcionan energía limpia para múltiples usos.

- LIMPIO
- SILENCIOSO
- FÁCIL DE USAR

Suministro de energía en caso de emergencia

Utiliza los dispositivos ASTRO como fuentes de energía de emergencia. Con hasta 2200W de potencia, podrás utilizar todos los dispositivos de tu casa en caso de que te quedes sin suministro eléctrico.



Tecnología bidireccional, utiliza tu generador mientras cargas



Puertos para todos los dispositivos



3 Métodos de carga, fuente ilimitada de energía

Podrás cargar tu dispositivo ASTRO conectado a 230V, mediante los paneles solares PS, o incluso conectado a la toma 12V de tu coche. Para una experiencia realmente ilimitada.

GENERADORES SOLARES



ASTRO 600

Ref. 10316

590€

PVP IVA 713,90 €



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Batería | 560 Wh |
| Salida AC 230V continuo | 600W / Onda pura |
| Salidas | 230V / 12V / USB |
| Tiempo de carga 0-100% | AC 230V > 5,5 - 6,6h |
| | Solar (PS-100x1) > 8 - 10h |
| | Coche 12V > 7,5 - 8,5h |
| Dimensiones | 290x165x230 mm |
| Peso | 5,5 kg |

ASTRO 1200

Ref. 10317

990€

PVP IVA 1.197,90 €



| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Batería | 1132Wh |
| Salida AC 230V continuo | 1200W / Onda pura |
| Salidas | 230V / 12V / USB |
| Tiempo de carga 0-100% | AC 230V > 6,5 - 7,5 |
| | Solar (PS-200x1) > 7 - 9h |
| | Coche 12V > 11,5 - 12,5h |
| Dimensiones | 380x225x260 mm |
| Peso | 10,9 kg |

ASTRO 2200

Ref. 10318

1.590€

PVP IVA 1.923,90 €




| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Batería | 2131Wh |
| Salida AC 230V continuo | 2200W / Onda pura |
| Salidas | 230V / 12V / USB |
| Tiempo de carga 0-100% | AC 230V > 9 - 10h |
| | Solar (PS-200x2) > 7 - 8h |
| | Coche 12V > 18 - 19h |
| Dimensiones | 380x225x260 mm |
| Peso | 16,8 kg |

PANEL SOLAR

PS 100

Ref. 10319

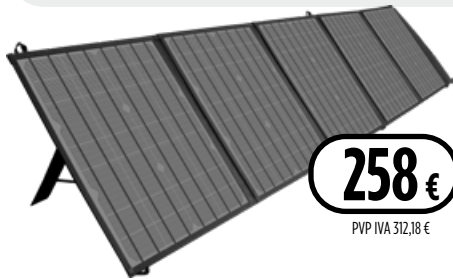

258€

PVP IVA 312,18 €

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Potencia de pico | 100W +/- 10% |
| Tipo de celda | Monocristalino |
| Eficiencia | 22% |
| Dimensiones plegado | 398x365x70mm |
| Dimensiones abierto | 1995x396x4mm |
| Número de paneles | 5 |
| Voltaje de servicio (Vmp) | 18V |
| Corriente de servicio (Imp) | 5,6A |
| Peso | 4,2Kg |

PS 200

Ref. 10320



455€

PVP IVA 550,55 €

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Potencia de pico | 200W +/- 10% |
| Tipo de celda | Monocristalino |
| Eficiencia | 22% |
| Dimensiones plegado | 530x530x90mm |
| Dimensiones abierto | 2920x530x4mm |
| Número de paneles | 5 |
| Voltaje de servicio (Vmp) | 22,5V |
| Corriente de servicio (Imp) | 8,9A |
| Peso | 9,4Kg |



ASTRO 600 / 1200



ASTRO 2200



TUNGSTEN SHARP 750

Ref. 10350

460€

PVP IVA 556,60 €



El afilador de electrodos de tungsteno portátil. Afilador para medidas de Ø1,6mm a Ø4,0mm incluido. Recipiente para la recogida de polvo de tungsteno. Maletín de transporte.

Características técnicas

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tensión de alimentación | 230V +/- 15% |
| Potencia | 750W |
| Electrodos admitidos | 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 |
| Angulo de amolado | 15° - 18° - 22,5° - 30° |
| Velocidad máxima | 11000 rpm |
| Nº velocidades | 6 |
| Tamaño | 340x76x76 mm |
| Peso | 1,6 kg |

Recambios

Los precios no incluyen IVA



Ref. 10352
Disco amolador TungstenSharp
35,00 €

SOLCLEAN STD

Ref. 10366

625€

PVP IVA 756,25 €



Limpiador/ pasivador de cordones de soldadura, en especial aceros inoxidable soldados mediante el procedimiento TIG. Portátil y de fácil utilización, se suministra con un cómodo maletín con todos los accesorios. Con la limpieza se eliminan todos los efectos de coloración y de oxidación del material.

- Tensión de alimentación UI 230V +/- 10%
- Tensión de trabajo Uo 12Vac
- Potencia nominal 150VA
- Protección térmica rearmable automáticamente
- Fusible reemplazable

Accesorios

Los precios no incluyen IVA

| | | | |
|--|------------|--|----------------|
| | Ref. 30579 | Portapincel SOLCLEAN | 75,00 € |
| | Ref. 30573 | Pincel grafito SOLCLEAN | 14,00 € |
| | Ref. 30578 | Líquido electrolítico SOLCLEAN (1L) | 35,00 € |
| | Ref. 30577 | Bote auxiliar SOLCLEAN 250ml | 4,50 € |
| | Ref. 30250 | Conjunto masa 1,5 m ø12 mm 200A | 18,00 € |

115€

PVP IVA 139,15 €



PROTECTOR INVERKONTROL Di 230

Ref. 04119

Protege contra subidas y bajadas de tensión.

Ideal para conectar dispositivos electrónicos sensibles a fuentes de corriente inestables. Generadores, alargaderas, etc. Rango de funcionamiento de 160V a 280V. Intensidad máxima 30Amp.



Estamos tan convencidos de la fiabilidad y robustez de nuestros productos que apostamos fuerte: ofrecemos 2 años de garantía en todos los productos Solter.

Además, a todas aquellas personas que se registren en www.solter.com durante los 30 días posteriores a la compra les ofrecemos 1 año más de garantía.

Para transformadores, rectificadores, circuitos electrónicos y componentes defectuosos dentro de las líneas INVERTER MMA, TIG, MIG-MAG y cargadores de batería. Consulte las condiciones en "Garantía Profesional 2+1" en www.solter.com/garantia.



SOLTER WELDING POINT

Nuevo programa "SOLTER WELDING POINT".

En Solter apostamos por el punto de venta, ayudándote a mejorar la presencia y disponibilidad de producto. Contacta con tu agente y desarrolla tu proyecto SWP con nosotros!



SOLTER SOLDADURA S.L.
Camí de la Creu, 25
17530 Campdevàdol - GIRONA (SPAIN)
Tel. (+34) 972 730 084
solter@solter.com
www.solter.com

OTOÑO | INVIERNO 2024/25

Válido para Península y Baleares.
Validez de este folleto hasta el 31 de Enero de 2025.

Distribuidor



AMILLAGA 10 - Bajo.
20570 Bergara-Gipuzkoa.

943 76 28 67

comercial@fmugica.com

Lunes a jueves de 07:30 a 18:30. Viernes de 07:30 a 18:00.